
お部屋の空気を汚さないFF式。灯油節約機能 とロング保証で、冬の暮らしますます快適に。

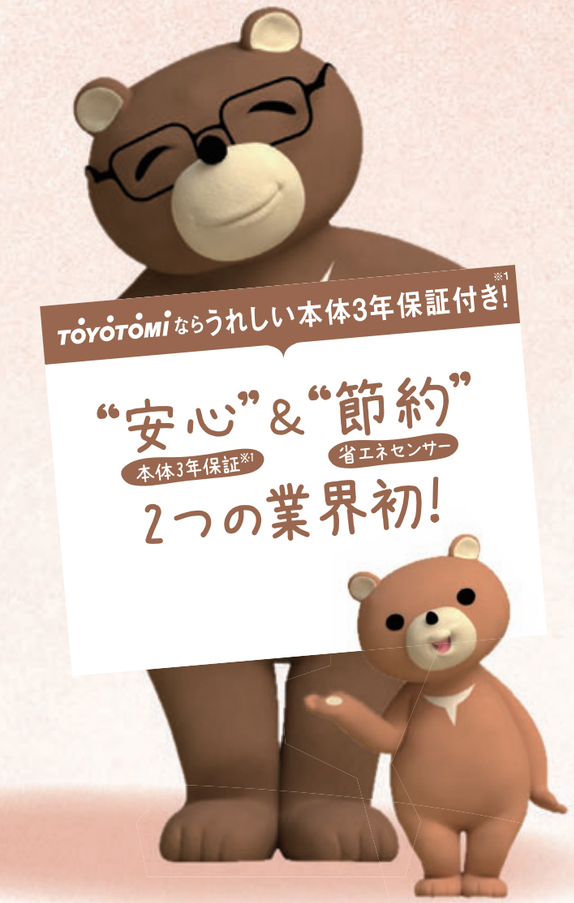

TOYOTOMIならうれしい本体3年保証付き!※1

“安心”&“節約”

本体3年保証※1　省エネセンサー

2つの業界初!

2013 TOYOTOMI	センサー付きモデル	スタンダードモデル	ダブルルーバータイプ	センサー付きモデル	スタンダードモデル	センサー付きモデル	スタンダードモデル	アンティークストーブ
	カートリッジ式油タンク内蔵			タンク別置きタイプ		赤外線タイプ		
FF式ストーブラインナップ	 FF-SS36DT	 FF-S36DT	 FF-SV30BT	 FF-SS36DS	 FF-S36D	 FR-SS36DS	 FR-S36D	 FQ-S70AC
	●FF-SS36DT ●FF-SS45DT ●FF-SS55DT ▸P23	●FF-S36DT ●FF-S55DT ▸P24	●FF-SV30BT ▸P24	●FF-SS36DS ●FF-SS45DS ●FF-SS55DS ビルトイン対応 ▸P25	●FF-S36D ●FF-4500 ●FF-S55D ●FF-S96C ▸P26	●FR-SS36DS ●FR-SS45DS ●FR-SS55DS ビルトイン対応 ▸P27	●FR-S36D ●FR-S55D ●FR-S70D ▸P28	●FQ-S70AC ●FQ-S70AS ▸P29
暖房めやす	FF-SS36DT 13畳 10畳 FF-SS45DT 16畳 12畳 FF-SS55DT 20畳 14畳	FF-S36DT 13畳 10畳 FF-S55DT 20畳 14畳	コンクリート(集合)11畳 木造(戸建)8畳	FF-SS36DS 13畳 10畳 FF-SS45DS 16畳 12畳 FF-SS55DS 20畳 14畳	FF-S36D 13畳 10畳 FF-4500 16畳 12畳 FF-S55D 20畳 14畳 FF-S96C 34畳 25畳	FR-SS36DS 13畳 10畳 FR-SS45DS 16畳 12畳 FR-SS55DS 20畳 14畳	FR-S36D 13畳 10畳 FR-S55D 20畳 14畳 FR-S70D 25畳 18畳	コンクリート(集合)25畳 木造(戸建)18畳
暖房出力	FF-SS36DT 3.60～1.23kW FF-SS45DT 4.50～1.54kW FF-SS55DT 5.50～1.88kW	FF-S36DT 3.60～1.23kW FF-S55DT 5.50～1.88kW	3.00～1.02kW	FF-SS36DS 3.60～1.23kW FF-SS45DS 4.50～1.54kW FF-SS55DS 5.50～1.88kW	FF-S36D 3.60～1.23kW FF-4500 4.50～1.54kW FF-S55D 5.50～1.88kW FF-S96C 9.60～2.97kW	FR-SS36DS 3.60～1.23kW FR-SS45DS 4.50～1.54kW FR-SS55DS 5.50～1.88kW	FR-S36D 3.60～1.23kW FR-S55D 5.50～1.88kW FR-S70D 7.00～1.75kW	7.00～2.18kW
エコ機能 省エネセンサー	○	—	—	○	—	○	—	—
エコ機能 エコモード	○	○	○	○	○	○	○	○
エコ機能 エクセレントレーザーバーナー	○	○	○	○	○	○	○	○

FF式で業界初! その❶

3年保証

トヨトミのFF式ストーブは

3年間の本体全体保証※1

トヨトミのFF式ストーブは、本体全体を3年間のロング保証。長年、暖房機づくりに携わってきたトヨトミならではの安心サポート。設置工事を必要とし、長く使うFF式ストーブだから、長く見守らせていただきたい。その想いをカタチにしました。

※対象外…FF-SV30BT、FQ-S70AC、FQ-S70AS

灯油節約

人感センサーでかしこく省エネ


省エネセンサー

特許 4412259号

FF式で業界初! その❷

ムダな暖房を防止

運転中、10分間センサーが感知しないと自動で弱燃焼に。
留守にしてしまっても、お部屋を冷やし過ぎず省エネ。

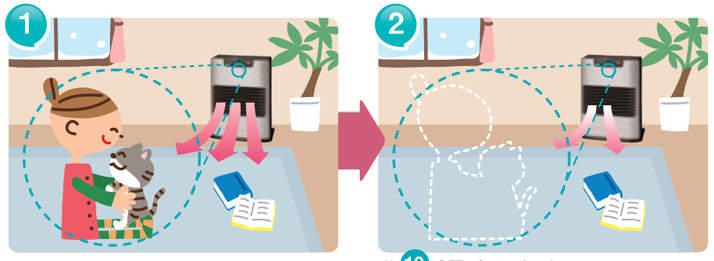

センサーが人の気配をキャッチ

約10分間、人がいないと…

自動で切り替え弱燃焼に

※点火後30分は作動しないようになっています。


灯油節約

室温を徐々に20℃まで下げる


エコモード

ゆるやかに温度を20℃まで下げ、体感的に寒さを感じにくくします。

例えば、FR-S36Dの場合 灯油代 年間 約9,200円※2 節約



ゆるやかに20℃を目指して室温を下げる。




室温が設定より約2～3℃上がると消火、設定を下まわると再点火を繰り返す。

業界トップクラスの90秒点火!

エクセレントレーザーバーナー


業界トップクラスのすばやい点火・消火、静かな運転音を実現しました。



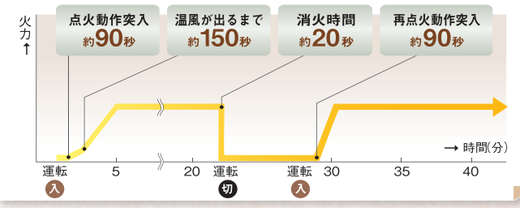

トヨトミFF式ストーブ取付部穴径
- 給排気筒径φ63mm（壁穴径φ70～80mm）
- 給気口外径φ42mm
- 排気筒外径φ39mm

⚠警告 給排気筒を必ず点検してください



※ご自身での据付け・移設工事は厳禁です。お客さまご自身による工事は危険です。据付け工事は販売店や専門業者にご依頼ください。（ストーブを移設させる場合も同じです。）

※FF式ストーブの標準設置基準はP31を参照してください。

PSC対応品 消費生活用製品安全法の技術基準に適合した製品です。
下記の機能が付いています。

- **不完全燃焼防止装置**
  燃焼中に一酸化炭素が基準値以上になった場合に自動的に運転を停止します。
- **連続不完全燃焼通知機能**
  連続(4回まで)で不完全燃焼防止装置が作動したときに、連続で動作したことをお知らせします。
- **再点火防止機能**
  連続不完全燃焼通知機能が作動した後に、さらに3回不完全燃焼通知機能が作動すると、点火をできなくします。

特定保守製品 FF式ストーブは消費生活用製品安全法（消安法）に定められた特定保守製品です。
※詳しくは裏表紙をご覧ください。

※1 弊社規約に基づく。裏表紙参照。

※2 3.6kWFF式ストーブを設定温度25℃・約9畳でエコモード有りと無しで8時間燃焼させ、燃料消費量の差を測定。測定値を元に「年間2500時間使用」の条件で算出した値。さらに3.6kW以外の型式は燃料消費量を元に算出した値。尚、灯油の価格は18L=1,720円で試算。(2013年1月7日週次調査:店頭用灯油全国平均。資源エネルギー庁発表) ※3 室外温度0℃ ※4 室外温度10℃

カートリッジ式油タンク内蔵

センサー機能付きモデル

無人のときは自動で弱燃焼。
ムダな暖房を防いで、ムリなく灯油節約。



カートリッジ式油タンク内蔵

■温風タイプ／FF式
FF-SS36DT

タンク 5.0L



コンクリート(集合) 13(21.5m²)畳まで
木　造(戸建) 10(16.5m²)畳まで

3年保証

希望小売価格 132,300円(税抜価格 126,000円)
ウォームシルバー(S)JAN：T4963505190323

■暖房出力:3.60kW～1.23kW
■運転音:(弱)21dB(強)33dB
・標準給排気筒付き

省エネセンサー　エコモード　エクセレントレーザーバーナー　汚れんグリップ

チャイルドロック	カートリッジ油タンク式	油切れセンサー
給油センサー	バックアップ機能	油閉止弁
フィルターサイン	標準快適機能	

トヨトミだけの灯油節約
省エネセンサー 灯油代年間 約5,500円※1節約
エコモード 灯油代年間 約9,200円※2節約

特定保守製品
目標年度2006年度 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0%
GREEN
RoHS

PSC対応品

不完全燃焼防止装置	連続不完全燃焼通知機能
再点火防止機能	


ウォームシルバー(S)

■温風タイプ／FF式
FF-SS45DT

タンク 7.0L



コンクリート(集合) 16(26.5m²)畳まで
木　造(戸建) 12(20.0m²)畳まで

3年保証

希望小売価格 154,350円(税抜価格 147,000円)
ウォームシルバー(S)JAN：T4963505190347

■暖房出力:4.50kW～1.54kW
■運転音:(弱)24dB(強)39dB
・標準給排気筒付き

省エネセンサー　エコモード　エクセレントレーザーバーナー　汚れんグリップ

チャイルドロック	カートリッジ油タンク式	油切れセンサー
給油センサー	バックアップ機能	油閉止弁
フィルターサイン	標準快適機能	

トヨトミだけの灯油節約
省エネセンサー 灯油代年間 約6,800円※1節約
エコモード 灯油代年間 約11,500円※2節約

特定保守製品
目標年度2006年度 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0%
GREEN
RoHS

PSC対応品

不完全燃焼防止装置	連続不完全燃焼通知機能
再点火防止機能	


ウォームシルバー(S)

■温風タイプ／FF式
FF-SS55DT

タンク 7.0L



コンクリート(集合) 20(33.0m²)畳まで
木　造(戸建) 14(23.0m²)畳まで

3年保証

希望小売価格 160,650円(税抜価格 153,000円)
ウォームシルバー(S)JAN：T4963505190354

■暖房出力:5.50kW～1.88kW
■運転音:(弱)24dB(強)39dB
・標準給排気筒付き

省エネセンサー　エコモード　エクセレントレーザーバーナー　汚れんグリップ

チャイルドロック	カートリッジ油タンク式	油切れセンサー
給油センサー	バックアップ機能	油閉止弁
フィルターサイン	標準快適機能	

トヨトミだけの灯油節約
省エネセンサー 灯油代年間 約8,300円※1節約
エコモード 灯油代年間 約14,100円※2節約

特定保守製品
目標年度2006年度 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0%
GREEN
RoHS

PSC対応品

不完全燃焼防止装置	連続不完全燃焼通知機能
再点火防止機能	


ウォームシルバー(S)

※1　FF式ストーブを「年間2500時間使用」の条件で、1時間当たり10分間省エネセンサーが作動することにより、中燃焼がミニ燃焼となった場合。尚、灯油の価格は18L=1,720円で試算。(2013年1月7日週次調査:店頭用灯油全国平均。資源エネルギー庁発表)　※2　3.6kWFF式ストーブを設定温度25℃・約9畳でエコモード有りと無しで8時間燃焼させ、燃料消費量の差を測定。測定値を元に「年間2500時間使用」の条件で算出した値。さらに3.6kW以外の型式は燃料消費量を元に算出した値。尚、灯油の価格は18L=1,720円で試算。(2013年1月7日週次調査:店頭用灯油全国平均。資源エネルギー庁発表)

カートリッジ式油タンク内蔵

スタンダードモデル

手軽で使い勝手のいいカートリッジタンク式。

カートリッジ式油タンク内蔵


ホワイト(W)

3年保証

■温風タイプ／FF式
FF-S36DT

タンク 5.0L



コンクリート(集合) 13(21.5m²)畳まで
木　造(戸建) 10(16.5m²)畳まで

希望小売価格 123,900円(税抜価格 118,000円)
ホワイト(W)JAN：T4963505190293

■暖房出力:3.60kW～1.23kW
■運転音:(弱)21dB(強)33dB
・標準給排気筒付き

エコモード　エクセレントレーザーバーナー　汚れんグリップ

チャイルドロック	カートリッジ油タンク式	油切れセンサー
給油センサー	バックアップ機能	油閉止弁
フィルターサイン	標準快適機能	

トヨトミだけの灯油節約
エコモード 灯油代年間 約9,200円※2節約

特定保守製品
目標年度2006年度 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0%
GREEN
RoHS

PSC対応品

不完全燃焼防止装置	連続不完全燃焼通知機能
再点火防止機能	


ホワイト(W)

3年保証

■温風タイプ／FF式
FF-S55DT

タンク 7.0L



コンクリート(集合) 20(33.0m²)畳まで
木　造(戸建) 14(23.0m²)畳まで

希望小売価格 155,610円(税抜価格 148,200円)
ホワイト(W)JAN：T4963505190316

■暖房出力:5.50kW～1.88kW
■運転音:(弱)24dB(強)39dB
・標準給排気筒付き

エコモード　エクセレントレーザーバーナー　汚れんグリップ

チャイルドロック	カートリッジ油タンク式	油切れセンサー
給油センサー	バックアップ機能	油閉止弁
フィルターサイン	標準快適機能	

トヨトミだけの灯油節約
エコモード 灯油代年間 約14,100円※2節約

特定保守製品
目標年度2006年度 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0%
GREEN
RoHS

PSC対応品

不完全燃焼防止装置	連続不完全燃焼通知機能
再点火防止機能	

ダブルルーバータイプ



大きな吹き出し口で、
まろやか立体温風のダブルルーバー。 特許 4352963号

温風が横方向だけでなく縦方向にも、
低い位置から高い位置までお部屋全体に広がります。

温風はヨコからタテへ、
平面から立体へ。

スリムボディ 19cm

※3年保証対象外


ホワイト(W)

カートリッジ式油タンク内蔵

■温風タイプ／FF式
FF-SV30BT

タンク 4.9L



コンクリート(集合) 11(18.0m²)畳まで
木　造(戸建) 8(13.0m²)畳まで

オープン価格
ホワイト(W)JAN：T4963505120443

■暖房出力:3.00kW～1.02kW
■運転音:(弱)21dB(強)33dB
・標準給排気筒付き

エコモード　エクセレントレーザーバーナー　ダブルルーバー　汚れんグリップ

チャイルドロック	カートリッジ油タンク式	油切れセンサー
給油センサー	バックアップ機能	油閉止弁
フィルターサイン	標準快適機能	

トヨトミだけの灯油節約
エコモード 灯油代年間 約7,600円※2節約

特定保守製品
目標年度2006年度 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0%
GREEN
RoHS

PSC対応品


不完全燃焼防止装置	連続不完全燃焼通知機能
再点火防止機能	

センサー機能付きモデル

無人のときは自動で弱燃焼。
ムダな暖房を防いで、ムリなく灯油節約。

FF式でも業界初!

省エネセンサー
灯油を節約

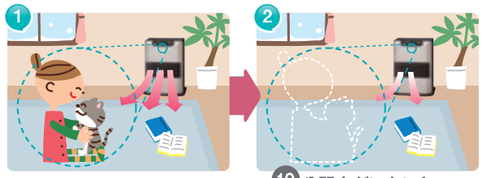

※スイッチONから30分以内はセンサーは作動しません。



別置きタンク

■温風タイプ／ビルトインタイプ／FF式

FF-SS36DS

コンクリート(集合) 13(21.5m²)畳まで / 木造(戸建) 10(16.5m²)畳まで

3年保証

希望小売価格 132,300円(税抜価格 126,000円)
ウォームシルバー(S)JAN：T4963505190415

- 暖房出力:3.60kW～1.23kW
- 運転音:(弱)21dB(強)33dB
- ・標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

省エネセンサー / エコモード / エクセレントレーザーバーナー

チャイルドロック	カートリッジ油タンク式	油切れセンサー
給油センサー	バックアップ機能	油閉止弁
フィルターサイン	標準快適機能	

ビルトイン対応

防火性能認証品[本体と壁面の離隔距離]

上方との距離	20cm以上
向かって左壁面との距離 ※3	10cm以上
向かって右壁面との距離 ※3	10cm以上
本体背面との距離	13.5cm以上

トヨトミだけの灯油節約

省エネセンサー 灯油代年間 約5,500円※1節約
エコモード 灯油代年間 約9,200円※2節約

特定保守製品 / 目標年度2006年度 省エネ基準達成率100% エネルギー消費効率86.0% / GREEN / RoHS

PSC対応品

不完全燃焼防止装置	連続不完全燃焼通知機能
再点火防止機能	


ウォームシルバー(S)

■温風タイプ／ビルトインタイプ／FF式

FF-SS45DS

コンクリート(集合) 16(26.5m²)畳まで / 木造(戸建) 12(20.0m²)畳まで

3年保証

希望小売価格 154,350円(税抜価格 147,000円)
ウォームシルバー(S)JAN：T4963505190453

- 暖房出力:4.50kW～1.54kW
- 運転音:(弱)24dB(強)39dB
- ・標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

省エネセンサー / エコモード / エクセレントレーザーバーナー

チャイルドロック	カートリッジ油タンク式	油切れセンサー
給油センサー	バックアップ機能	油閉止弁
フィルターサイン	標準快適機能	

ビルトイン対応

防火性能認証品[本体と壁面の離隔距離]

上方との距離	20cm以上
向かって左壁面との距離 ※3	10cm以上
向かって右壁面との距離 ※3	10cm以上
本体背面との距離	14.5cm以上

トヨトミだけの灯油節約

省エネセンサー 灯油代年間 約6,800円※1節約
エコモード 灯油代年間 約11,500円※2節約

特定保守製品 / 目標年度2006年度 省エネ基準達成率100% エネルギー消費効率86.0% / GREEN / RoHS

PSC対応品

不完全燃焼防止装置	連続不完全燃焼通知機能
再点火防止機能	


ウォームシルバー(S)

■温風タイプ／ビルトインタイプ／FF式

FF-SS55DS

コンクリート(集合) 20(33.0m²)畳まで / 木造(戸建) 14(23.0m²)畳まで

3年保証

希望小売価格 160,650円(税抜価格 153,000円)
ウォームシルバー(S)JAN：T4963505190446

- 暖房出力:5.50kW～1.88kW
- 運転音:(弱)24dB(強)39dB
- ・標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

省エネセンサー / エコモード / エクセレントレーザーバーナー

チャイルドロック	カートリッジ油タンク式	油切れセンサー
給油センサー	バックアップ機能	油閉止弁
フィルターサイン	標準快適機能	

ビルトイン対応

防火性能認証品[本体と壁面の離隔距離]

上方との距離	20cm以上
向かって左壁面との距離 ※3	10cm以上
向かって右壁面との距離 ※3	10cm以上
本体背面との距離	14.5cm以上

トヨトミだけの灯油節約

省エネセンサー 灯油代年間 約8,300円※1節約
エコモード 灯油代年間 約14,100円※2節約

特定保守製品 / 目標年度2006年度 省エネ基準達成率100% エネルギー消費効率86.0% / GREEN / RoHS

PSC対応品

不完全燃焼防止装置	連続不完全燃焼通知機能
再点火防止機能	


ウォームシルバー(S)

※1 FF式ストーブを「年間2500時間使用」の条件で、1時間当たり10分間省エネセンサーが作動することにより、中燃焼がミニ燃焼となった場合。尚、灯油の価格は18L=1,720円で試算。(2013年1月7日週次調査:店頭用灯油全国平均。資源エネルギー庁発表) ※2 3.6kWFF式ストーブを設定温度25℃・約9畳でエコモード有りと無しで8時間燃焼させ、燃料消費量の差を測定。測定値を元に「年間2500時間使用」の条件で算出した値。さらに3.6kW以外の型式は燃料消費量を元に算出した値。尚、灯油の価格は18L=1,720円で試算。(2013年1月7日週次調査:店頭用灯油全国平均。資源エネルギー庁発表)
※3 給排気筒の取付やメンテナンス等の為、左壁面か右壁面のどちらか片側は必ず「30cm以上」離してください。また、フロントパネルより前方に側壁がある場合、省エネセンサー誤作動防止のために両側30cm以上離してください。

スタンダードモデル

大容量タンク(別売)と接続すれば、
給油せずに長時間暖房も可能。

エクセレントレーザーバーナー すばやい点火・消火!
さらに運転音も低騒音化!

エコモード 室温を徐々に20℃まで下げるのは、トヨトミだけ!

別置きタンク


ホワイト(W)

■温風タイプ／FF式

FF-S36D

コンクリート(集合) 13(21.5m²)畳まで / 木造(戸建) 10(16.5m²)畳まで

3年保証

希望小売価格 123,900円(税抜価格 118,000円)
ホワイト(W)JAN：T4963505190262

- 暖房出力:3.60kW～1.23kW
- 運転音:(弱)21dB(強)33dB
- ・標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

エコモード / エクセレントレーザーバーナー

チャイルドロック	カートリッジ油タンク式	油切れセンサー
給油センサー	バックアップ機能	油閉止弁
フィルターサイン	標準快適機能	

トヨトミだけの灯油節約

エコモード 灯油代年間 約9,200円※2節約

特定保守製品 / 目標年度2006年度 省エネ基準達成率100% エネルギー消費効率86.0% / GREEN / RoHS

PSC対応品

不完全燃焼防止装置	連続不完全燃焼通知機能
再点火防止機能	


ホワイト(W)

■温風タイプ／FF式

FF-S55D

コンクリート(集合) 20(33.0m²)畳まで / 木造(戸建) 14(23.0m²)畳まで

3年保証

希望小売価格 155,610円(税抜価格 148,200円)
ホワイト(W)JAN：T4963505190361

- 暖房出力:5.50kW～1.88kW
- 運転音:(弱)24dB(強)39dB
- ・標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

エコモード / エクセレントレーザーバーナー

チャイルドロック	カートリッジ油タンク式	油切れセンサー
給油センサー	バックアップ機能	油閉止弁
フィルターサイン	標準快適機能	

トヨトミだけの灯油節約

エコモード 灯油代年間 約14,100円※2節約

特定保守製品 / 目標年度2006年度 省エネ基準達成率100% エネルギー消費効率86.0% / GREEN / RoHS

PSC対応品

不完全燃焼防止装置	連続不完全燃焼通知機能
再点火防止機能	


ホワイト(W)

■温風タイプ／FF式

FF-S96C

コンクリート(集合) 34(56.0m²)畳まで / 木造(戸建) 25(41.5m²)畳まで

3年保証

希望小売価格 210,000円(税抜価格 200,000円)
ホワイト(W)JAN：T4963505190125

- 暖房出力:9.60kW～2.97kW
- 運転音:(弱)29dB(強)40dB
- ・標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

エコモード / エクセレントレーザーバーナー

チャイルドロック	カートリッジ油タンク式	油切れセンサー
給油センサー	バックアップ機能	油閉止弁
フィルターサイン	標準快適機能	

トヨトミだけの灯油節約

エコモード 灯油代年間 約20,600円※2節約

特定保守製品 / 目標年度2006年度 省エネ基準達成率100% エネルギー消費効率86.0% / GREEN / RoHS

PSC対応品

不完全燃焼防止装置	連続不完全燃焼通知機能
再点火防止機能	


ホワイト(W)

■温風タイプ／FF式

FF-4500

コンクリート(集合) 16(26.5m²)畳まで / 木造(戸建) 12(20.0m²)畳まで

3年保証

オープン価格
ホワイト(W)JAN：T4963505190392

- 暖房出力:4.50kW～1.54kW
- 運転音:(弱)24dB(強)39dB
- ・標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

エコモード / エクセレントレーザーバーナー

チャイルドロック	カートリッジ油タンク式	油切れセンサー
給油センサー	バックアップ機能	油閉止弁
フィルターサイン	標準快適機能	

トヨトミだけの灯油節約

エコモード 灯油代年間 約11,500円※2節約

特定保守製品 / 目標年度2006年度 省エネ基準達成率100% エネルギー消費効率86.0% / GREEN / RoHS

PSC対応品

不完全燃焼防止装置	連続不完全燃焼通知機能
再点火防止機能	

センサー機能付き FF式ストーブ


無人のときは自動で弱燃焼。
ムダな暖房を防いで、ムリなく灯油節約。

特定保守製品の登録と点検を

FF式でも業界初!




省エネセンサー
灯油を節約

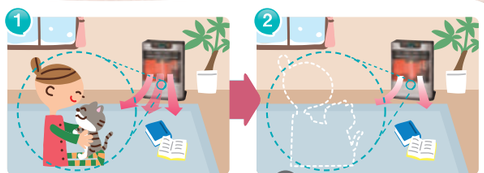

センサーがキャッチ

10分間人がいないと
自動で弱燃焼に。

※スイッチONから30分以内はセンサーは作動しません。



赤外線タイプ 別置きタンク

■赤外線タイプ／ビルトインタイプ／FF式

FR-SS36DS

コンクリート(集合) 13(21.5m²)畳まで / 木造(戸建) 10(16.5m²)畳まで

3年保証

希望小売価格 132,300円(税抜価格 126,000円)
ウォームシルバー(S)JAN：T4963505190408

- 暖房出力:3.60kW～1.23kW
- 運転音:(弱)21dB(強)33dB
- ・標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

省エネセンサー / エコモード / エクセレントレーザーバーナー

チャイルドロック	カートリッジ油タンク式	油切れセンサー
給油センサー	バックアップ機能	油閉止弁
フィルターサイン	標準快適機能	

ビルトイン対応

防火性能認証品[本体と壁面の離隔距離]

上方との距離	20cm以上
向かって左壁面との距離 ※3	10cm以上
向かって右壁面との距離 ※3	10cm以上
本体背面との距離	13.5cm以上

トヨトミだけの灯油節約

省エネセンサー 灯油代年間 約5,500円※1節約
エコモード 灯油代年間 約9,200円※2節約

特定保守製品
目標年度2006年度 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0%
GREEN
RoHS

PSC対応品
不完全燃焼防止装置 / 連続不完全燃焼通知機能
再点火防止機能



ウォームシルバー(S)

■赤外線タイプ／ビルトインタイプ／FF式

FR-SS45DS

コンクリート(集合) 16(26.5m²)畳まで / 木造(戸建) 12(20.0m²)畳まで

3年保証

希望小売価格 154,350円(税抜価格 147,000円)
ウォームシルバー(S)JAN：T4963505190439

- 暖房出力:4.50kW～1.54kW
- 運転音:(弱)24dB(強)39dB
- ・標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

省エネセンサー / エコモード / エクセレントレーザーバーナー

チャイルドロック	カートリッジ油タンク式	油切れセンサー
給油センサー	バックアップ機能	油閉止弁
フィルターサイン	標準快適機能	

ビルトイン対応

防火性能認証品[本体と壁面の離隔距離]

上方との距離	20cm以上
向かって左壁面との距離 ※3	10cm以上
向かって右壁面との距離 ※3	10cm以上
本体背面との距離	14.5cm以上

トヨトミだけの灯油節約

省エネセンサー 灯油代年間 約6,800円※1節約
エコモード 灯油代年間 約11,500円※2節約

特定保守製品
目標年度2006年度 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0%
GREEN
RoHS

PSC対応品
不完全燃焼防止装置 / 連続不完全燃焼通知機能
再点火防止機能



ウォームシルバー(S)

■赤外線タイプ／ビルトインタイプ／FF式

FR-SS55DS

コンクリート(集合) 20(33.0m²)畳まで / 木造(戸建) 14(23.0m²)畳まで

3年保証

希望小売価格 160,650円(税抜価格 153,000円)
ウォームシルバー(S)JAN：T4963505190422

- 暖房出力:5.50kW～1.88kW
- 運転音:(弱)24dB(強)39dB
- ・標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

省エネセンサー / エコモード / エクセレントレーザーバーナー

チャイルドロック	カートリッジ油タンク式	油切れセンサー
給油センサー	バックアップ機能	油閉止弁
フィルターサイン	標準快適機能	

ビルトイン対応

防火性能認証品[本体と壁面の離隔距離]

上方との距離	20cm以上
向かって左壁面との距離 ※3	10cm以上
向かって右壁面との距離 ※3	10cm以上
本体背面との距離	14.5cm以上

トヨトミだけの灯油節約

省エネセンサー 灯油代年間 約8,300円※1節約
エコモード 灯油代年間 約14,100円※2節約

特定保守製品
目標年度2006年度 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0%
GREEN
RoHS

PSC対応品
不完全燃焼防止装置 / 連続不完全燃焼通知機能
再点火防止機能



ウォームシルバー(S)

※1 FF式ストーブを「年間2500時間使用」の条件で、1時間当たり10分間省エネセンサーが作動することにより、中燃焼がミニ燃焼となった場合。尚、灯油の価格は18L=1,720円で試算。(2013年1月7日週次調査:店頭用灯油全国平均。資源エネルギー庁発表) ※2 3.6kWFF式ストーブを設定温度25℃・約9畳でエコモード有りと無しで8時間燃焼させ、燃料消費量の差を測定。測定値を元に「年間2500時間使用」の条件で算出した値。さらに3.6kW以外の型式は燃料消費量を元に算出した値。尚、灯油の価格は18L=1,720円で試算。(2013年1月7日週次調査:店頭用灯油全国平均。資源エネルギー庁発表)
※3 給排気筒の取付やメンテナンス等の為、左壁面か右壁面のどちらか片側は必ず「30cm以上」離してください。また、フロントパネルより前方に側壁がある場合、省エネセンサー誤作動防止のために両側30cm以上離してください。

FF式ストーブ

赤外線と温風のダブル暖房で、
広いお部屋もムラなく暖か。

特定保守製品の登録と点検を

エクセレント レーザーバーナー

すばやい点火・消火!
さらに運転音も
低騒音化!




エコモード

室温を徐々に20℃まで
下げるのは、トヨトミだけ!

急に温度が
下がらないので
寒さを感じにくい!



ゆるやかに20℃を目指して室温を下げる。



室温が設定より約2～3℃上がると消火、
設定を下まわると再点火を繰り返す。

※1 室内温度0℃ ※2 室外温度10℃

赤外線タイプ 別置きタンク

■赤外線タイプ／FF式

FR-S36D

コンクリート(集合) 13(21.5m²)畳まで / 木造(戸建) 10(16.5m²)畳まで

3年保証

希望小売価格 123,900円(税抜価格 118,000円)
ホワイト(W)JAN：T4963505190330

- 暖房出力:3.60kW～1.23kW
- 運転音:(弱)21dB(強)33dB
- ・標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

エコモード / エクセレントレーザーバーナー

チャイルドロック	カートリッジ油タンク式	油切れセンサー
給油センサー	バックアップ機能	油閉止弁
フィルターサイン	標準快適機能	

トヨトミだけの灯油節約

エコモード 灯油代年間 約9,200円※2節約

特定保守製品
目標年度2006年度 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0%
GREEN
RoHS

PSC対応品
不完全燃焼防止装置 / 連続不完全燃焼通知機能
再点火防止機能



ホワイト(W)

■赤外線タイプ／FF式

FR-S55D

コンクリート(集合) 20(33.0m²)畳まで / 木造(戸建) 14(23.0m²)畳まで

3年保証

希望小売価格 155,610円(税抜価格 148,200円)
ホワイト(W)JAN：T4963505190385

- 暖房出力:5.50kW～1.88kW
- 運転音:(弱)24dB(強)39dB
- ・標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

エコモード / エクセレントレーザーバーナー

チャイルドロック	カートリッジ油タンク式	油切れセンサー
給油センサー	バックアップ機能	油閉止弁
フィルターサイン	標準快適機能	

トヨトミだけの灯油節約

エコモード 灯油代年間 約14,100円※2節約

特定保守製品
目標年度2006年度 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0%
GREEN
RoHS

PSC対応品
不完全燃焼防止装置 / 連続不完全燃焼通知機能
再点火防止機能



ホワイト(W)

■赤外線タイプ／FF式

FR-S70D

コンクリート(集合) 25(41.5m²)畳まで / 木造(戸建) 18(29.5m²)畳まで

3年保証

希望小売価格 177,450円(税抜価格 169,000円)
ホワイト(W)JAN：T4963505190378

- 暖房出力:7.00kW～1.75kW
- 運転音:(微少)28dB(強)36dB
- ・標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

エコモード / エクセレントレーザーバーナー

チャイルドロック	カートリッジ油タンク式	油切れセンサー
給油センサー	バックアップ機能	油閉止弁
フィルターサイン	標準快適機能	

トヨトミだけの灯油節約

エコモード 灯油代年間 約11,400円※2節約

特定保守製品
目標年度2006年度 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0%
GREEN
RoHS

PSC対応品
不完全燃焼防止装置 / 連続不完全燃焼通知機能
再点火防止機能



ホワイト(W)

特定保守製品の登録と点検を

アンティークストーブ

家族だんらんの空間を
高級感あるアンティーク調で演出。

アンティークは手間いらず

ANTIQUE STOVE

「セラミックウッド」と呼ばれるセラミック製の薪が暖炉のイメージを演出。薪をくべたり、灰を処理したりする手間も不要で、大変手軽です。

FQ-S70AS、FQ-S70AC



暖炉をイメージして、燃焼部には焼けた薪さながらのセラミックウッドを採用しました。

FQ-S70AC



簡単な料理ができるグリル付きです。



アンティークなマット仕上げ。気品を醸し出す伝統的なスタイルのストーブです。

運転状態がひと目でわかる デジタル表示モニター



お目覚め快適
●24時間デジタルタイマー
一度設定すれば、毎日同じ時刻に運転を開始します。

操作がカンタン
●室温自動調整
お好みの温度に設定すれば、室温を一定に自動調節。

便利な省エネ機能
●エコモード
暖めすぎ、室温低下を感知し、自動点火・消火します。

■FF式 FQ-S70AC

コンクリート(集合) 25(41.5m²)畳まで / 木造(戸建) 18(29.5m²)畳まで

希望小売価格 286,650円(税抜価格 273,000円)
ブラック(B)JAN：T4963505120405

■暖房出力:7.00kW～2.18kW
■運転音:(微少)28dB(強)38dB
・標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

トヨトミだけの灯油節約
エコモード 灯油代 年間 約15,100円節約 ※1

エコモード / エクセレントレーザーバーナー / セラミックウッド

簡単な料理も可能 グリル付き

特定保守製品

目標年度2006年度 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0%

GREEN / RoHS

チャイルドロック	油切れセンサー	バックアップ機能
油閉止弁	標準快適機能	

PSC対応品

不完全燃焼防止装置	連続不完全燃焼通知機能
再点火防止機能	

※3年保証対象外



ブラック(B)

■ビルトインタイプ/FF式 FQ-S70AS

コンクリート(集合) 25(41.5m²)畳まで / 木造(戸建) 18(29.5m²)畳まで

希望小売価格 242,550円(税抜価格 231,000円)
ブラック(B)JAN：T4963505120399

■暖房出力:7.00kW～2.18kW
■運転音:(微少)28dB(強)38dB
・標準給排気筒・送油ホース1.0m付き・油タンク別売

トヨトミだけの灯油節約
エコモード 灯油代 年間 約15,100円節約 ※1

エコモード / エクセレントレーザーバーナー / セラミックウッド

特定保守製品

目標年度2006年度 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0%

GREEN / RoHS

チャイルドロック	油切れセンサー	バックアップ機能
油閉止弁	標準快適機能	

ビルトイン対応

PSC対応品

不完全燃焼防止装置	連続不完全燃焼通知機能
再点火防止機能	

※3年保証対象外




ブラック(B)

防火性能認証品の本体と壁面の離隔距離

上方との距離	10cm以上
向かって左壁面との距離	10cm以上
向かって右壁面との距離	30cm以上※
本体背面との距離	15cm以上

※点検・修理のため必ず30cm以上離してください。

防火性能認証品



上面近接設置、防火性能認証品

石油燃焼機器防火性能認証品とは、消防庁をはじめ関係官庁、消防機関、学識経験者などからなる「防火性能評定委員会」により、設置基準に特例を認められた燃焼機器をいいます。

※1 3.6kWFF式ストーブを設定温度25℃・約9畳でエコモード有りと無しで8時間燃焼させ、燃料消費量の差を測定。測定値を元に「年間2500時間使用」の条件で算出した値。さらに3.6kW以外の型式は燃料消費量を元に算出した値。尚、灯油の価格は18L＝1,720円で計算。(2013年1月7日週次調査:店頭用灯油全国平均。資源エネルギー庁発表)

煙突式ストーブ

煙突式ストーブのラインナップも豊富。

※3年保証対象外



ホワイト(W)

■煙突式 HR-650D

コンクリート(集合) 23(38.0m²)畳まで / 木造(戸建) 17(28.0m²)畳まで

オープン価格
ホワイト(W)JAN：T4963505108472

■暖房出力:6.45kW～1.41kW
■運転音:(微少)20dB(強)35dB
・送油ホース1.0m付き・油タンク別売・煙突別売

目標年度2006年度 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 69.0%

GREEN / RoHS

エクセレントレーザーバーナー / PSC対応品

セーブ運転	バックアップ機能	標準快適機能

※煙突式ストーブは設置の際、別売の煙突が必要となります。



使いやすい、見やすい
コアラポケット

※3年保証対象外



ブラック(B)

■両面輻射タイプ/煙突式 HR-T65B

コンクリート(集合) 23(38.0m²)畳まで / 木造(戸建) 17(28.0m²)畳まで

オープン価格
ブラック(B)JAN：T4963505108427

■暖房出力:6.45kW～1.41kW
■運転音:(微少)20dB(強)38dB
・送油ホース1.0m付き・油タンク別売・煙突別売

目標年度2006年度 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 69.0%

GREEN / RoHS

エクセレントレーザーバーナー / PSC対応品

セーブ運転	バックアップ機能	標準快適機能

※煙突式ストーブは設置の際、別売の煙突が必要となります。

側面

両面輻射
ストーブの前でも後でも同じ暖かさを得られます。

※3年保証対象外



ブラック(B)

■煙突式 HR-K65B

コンクリート(集合) 23(38.0m²)畳まで / 木造(戸建) 17(28.0m²)畳まで

オープン価格
ブラック(B)JAN：T4963505108434

■暖房出力:6.45kW～1.41kW
■運転音:(微少)20dB(強)38dB
・送油ホース1.0m付き・油タンク別売・煙突別売

目標年度2006年度 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 69.0%

GREEN / RoHS

エクセレントレーザーバーナー / PSC対応品

セーブ運転	バックアップ機能	標準快適機能

※煙突式ストーブは設置の際、別売の煙突が必要となります。

別売パーツ 排気筒(煙突)




黒 エルボ
●SHB-1
4,410円(税抜価格4,200円)
JAN：T4963505994143
※14245202




黒 直筒(φ106)
●SHB-2
6,090円(税抜価格5,800円)
JAN：T4963505994150
※14245201

黒 半直筒(φ106)
●SHB-3
3,990円(税抜価格3,800円)
JAN：T4963505994167
※14245203




ステンレス製 黒 排気筒セット
●SHB-106A(φ106)
33,180円(税抜価格31,600円)
JAN：T4963505424541



ステンレス製排気筒セット
●SH-106A(φ106)
24,150円(税抜価格23,000円)
JAN：T4963505424534

FF・煙突式ストーブ送油配管施工例

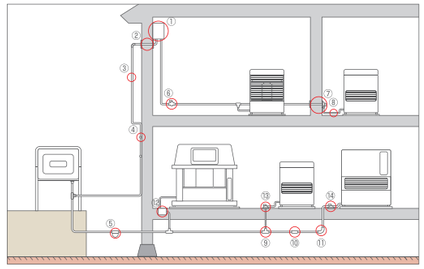

①オイルリフター（屋内・屋外兼用）



●OL-91ST（揚程9m）
41,580円（税抜価格39,600円）JAN:T4963505998554
幅200×奥行106,5×高さ275mm

●OPF-101
2,520円（税抜価格2,400円）JAN:T4963505903404
（オーバーフロー線手）　※13241301
2台以上の接続のときに必要です。

②配管保護パイプ



●O-1
2,940円（税抜価格2,800円）
JAN:T4963505993696
※13993073

③銅配管セット

外径φ8
●O-M3（3m）
4,830円
（税抜価格4,600円）
JAN:T4963505903312
※13094785

●O-M5（5m）
6,930円
（税抜価格6,600円）
JAN:T4963505903329
※11180485

④止め金具セット



●O-2
105円（税抜価格100円）
JAN:T4963505993702
※13993060

⑤オイルストレーナ



●O-3
2,310円（税抜価格2,200円）
JAN:T4963505993719
※13993068

⑥中間コック



●C-1
1,470円（税抜価格1,400円）
JAN：T4963505993726
※13993072

⑦壁抜きコック



●C-2
最大壁厚250mmまで　4,725円（税抜価格4,500円）
壁穴径20mm
JAN：T4963505993733　※13993064

⑧ゴム製送油管



●O-H3（3m）
1,785円（税抜価格1,700円）
JAN：T4963505903336
※11070915

●O-H5（5m）
2,835円（税抜価格2,700円）
JAN：T4963505903343
※11010125

⑨T形継手



●J-T
1,155円（税抜価格1,100円）
JAN：T4963505993740
※13993065

⑩I形継手



●J-I
840円（税抜価格800円）
JAN：T4963505993757
※13993063

⑪L形継手



●J-L
840円（税抜価格800円）
JAN：T4963505993764
※13993062

⑫壁床兼用コック



●C-3
7,560円（税抜価格7,200円）
JAN：T4963505993771
※13993069

⑬曲りコック



●C-4
1,785円（税抜価格1,700円）
JAN：T4963505993788
※13993059

⑭水平コック



●C-5
1,785円（税抜価格1,700円）
JAN：T4963505993795
※13993066

銅管スリーブ（φ8）

〔樹脂製〕



●S-P8
210円（税抜価格200円）
JAN：T4963505993801
※13993067

〔金属製〕



●S-M8
210円（税抜価格200円）
JAN：T4963505993818
※13993094

別置き油タンク（屋外用）



●KL3-090SSE（84L）
24,255円（税抜価格23,100円）
JAN：T4963505420581
幅823×奥行298×高さ983mm

●KU2-090SSE（84L）〔ステンレス製〕
43,995円（税抜価格41,900円）
JAN：T4963505420598
幅822×奥行298×高さ983mm

別置き油タンク（屋内用）



●KS1-25S（21.8L）
8,715円（税抜価格8,300円）
JAN：T4963505420567
幅490×奥行300×高さ471mm

●KS1-40S（38L）
12,600円（税抜価格12,000円）
JAN：T4963505420574
幅570×奥行300×高さ549mm

FF式ストーブ用給排気筒部材

延長給排気筒セット

FF、FR-S36・S45・S55タイプ

●FFP-68A（1m用セット）7,875円　JAN：T4963505915186
（税抜価格7,500円）　※11180441
伸縮排気筒（1000）×1、給気ホース（1000）×1、
断熱カバー（1000）×1、パイプ支え金具（組）×2、
延長排気筒（75）×1、パイプホルダー×2、L形給気ホースエンド×2

●FFP-69A（2m用セット）12,180円　JAN：T4963505915193
（税抜価格11,600円）　※11180451
伸縮排気筒（1000）×1、延長排気筒（1000）×1、給気ホース（2000）×1、
断熱カバー（1000）×2、パイプ支え金具（組）×3、延長排気筒（75）×1、
パイプホルダー×2、L形給気ホースエンド×2




FF-SV30・S96、FR-S70、FQタイプ（L形給気ホースエンドは入っていません）

●FFP-16A（1m用セット）6,615円　JAN：T4963505915148
（税抜価格6,300円）　※11180411

●FFP-17A（2m用セット）10,920円　JAN：T4963505915155
（税抜価格10,400円）　※11180412

※曲りがあれば、排気用L形継手が必要です。



延長排気筒（パイプホルダー付き）



A寸法

●H-1000　1000mm　2,520円（税抜価格2,400円）
JAN：T4963505993825　※11180305

●H-500　500mm　1,575円（税抜価格1,500円）
JAN：T4963505993832　※11180306

●H-300　300mm　1,260円（税抜価格1,200円）
JAN：T4963505993849　※11180307

●H-200　200mm　1,050円（税抜価格1,00円）
JAN：T4963505993856　※11180308

●H-100　100mm　945円（税抜価格900円）
JAN：T4963505993863　※11180309

●H-75　75mm　840円（税抜価800円）
JAN：T4963505993870　※11182890

伸縮排気筒（パイプホルダー付き）



伸縮排気筒	最大長さ（mm）	最小長さ（mm）
●H-S2000　4,095円（税抜価格3,900円）JAN：T4963505993887　※11180359	2000	1070
●H-S1000　3,045円（税抜価格2,900円）JAN：T4963505993894　※11180320	1000	570
●H-S500　1,995円（税抜価格1,900円）JAN：T4963505993900　※11180319	500	320
●H-S300　1,680円（税抜価格1,600円）JAN：T4963505993917　※11180360	300	220

背面カバー



●HC-36（FF、FR-S36タイプ）
7,245円（税抜価格6,900円）
JAN：T4963505997014　※11902655

●HC-55（FF、FR-S45・S55タイプ）
7,980円（税抜価格7,600円）
JAN：T4963505997021　※11903655

●HC-70（FR-S70タイプ）
7,980円（税抜価格7,600円）
JAN：T4963505997038　※11903755

※写真はHC-36

薄型給排気筒トップ（ねじ込み式）



（本体同梱品）
●WT-320（壁厚 130～320mm）
13,860円（税抜価格13,200円）
JAN：T4963505993924　※11180384

●WT-130（壁厚 70～130mm）
11,550円（税抜価格11,000円）
JAN：T4963505993931　※11180395

らんま用スリーブセット



●WT-110（壁厚 70～110mm）
12,705円（税抜価格12,100円）
JAN：T4963505993948　※11180370
※微少燃焼のある機種（FQ-S70AC・S70AS、FR-S70C）には使用できません。

排気フレキパイプ（パイプホルダー付き）



●H-F300（300mm）
2,100円（税抜価格2,000円）
JAN：T4963505993955　※11180351

●H-F500（500mm）
3,045円（税抜価格2,900円）
JAN：T4963505993962　※11180354

廊下越え給排気筒トップ



●WT-1500
21,105円（税抜価格20,100円）
JAN：T4963505993979　※11180389
・廊下の幅が1000～1500mmに対応

排気用L形継ぎ手（パイプホルダー付き）



●H-L
1,155円（税抜価格1,100円）
JAN：T4963505993986　※11180317

排気用曲り継ぎ手（パイプホルダー付き）



●H-M
1,680円（税抜価格1,600円）
JAN：T4963505993993
※11180315

ウォールトップ延長セット（ねじ込み式）




壁厚
●WE-420　320～420mm　3,465円（税抜価格3,300円）
JAN：T4963505994013　※11183684
●WE-520　420～520mm　4,095円（税抜価格3,900円）
JAN：T4963505994020　※11183685
●WE-620　520～620mm　4,410円（税抜価格4,200円）
JAN：T4963505994037　※11183686
※壁厚の厚い場合の延長セットです。

パイプホルダー



●PH-1
315円（税抜価格300円）
JAN：T4963505994006
※11182884

給気ホース



●KH-2000　2,000mm
2,205円（税抜価格2,100円）
JAN：T4963505994044
※11180339

●KH-1000　1,000mm
1,470円（税抜価格1,400円）
JAN：T4963505994051
※11180337

L形給気ホースエンド



●KH-3
945円（税抜価格900円）
JAN：T4963505994068
※11182848

給気ホース継ぎ手



●KH-4
525円（税抜価格500円）
JAN：T4963505994075　※11180392

給気ホースエンド



（バンド1個付）
●KH-5
315円（税抜価格300円）
JAN：T4963505994082　※11180335

パイプ支え金具



●PS-1
420円（税抜価格400円）
JAN：T4963505994099　※11180304

断熱カバー



●IC-1
1m 1,155円（税抜価格1,100円）
JAN：T4963505994105　※11180303

●IC-10
10m 10,395円（税抜価格9,900円）
JAN：T4963505994112　※11180399

ショートスペーサ



●SS-1
3,780円（税抜価格3,600円）
JAN：T4963505994129　※11184440

ウォールトップ用保護カバー




固定穴の位置はφ134（3カ所）
●SC-1　4,620円（税抜価格4,400円）
JAN：T4963505994136　※11184451


※オプションパーツの価格はすべて希望小売価格です。

FF式ストーブの標準設置基準

※FF式ストーブを高地（標高1000m～1500m）で使用する場合は再調整が必要です。※特殊な壁（内部と空気層があるものなど）には設置できない場合があります。

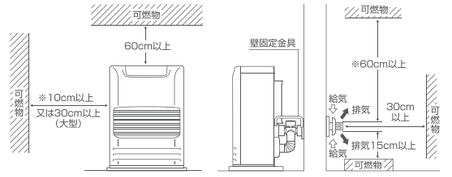

その他の設置例



横延長設置例　上方横延長設置例


給排気筒の延長限界



※屋根裏、床下配管はできません。


FF-SS36DS・SS36DT・S36D・S36DT

給排気筒壁貫通部穴径　70～80mm
標準取付け可能壁厚 130～320mm




FF-SS45DS・SS55DS・SS45DT・SS55DT
S55D・S55DT・4500

給排気筒壁貫通部穴径　70～80mm
標準取付け可能壁厚 130～320mm




FF-SV30BT

給排気筒壁貫通部穴径　70～80mm
標準取付け可能壁厚 130～320mm




FF-S96C

給排気筒壁貫通部穴径　70～80mm
標準取付け可能壁厚 130～320mm




FR-SS36DS・S36D

給排気筒壁貫通部穴径　70～80mm
標準取付け可能壁厚 130～320mm




FR-SS45DS・SS55DS・S55D

給排気筒壁貫通部穴径　70～80mm
標準取付け可能壁厚 130～320mm




FR-S70D

給排気筒壁貫通部穴径　70～80mm
標準取付け可能壁厚 130～320mm

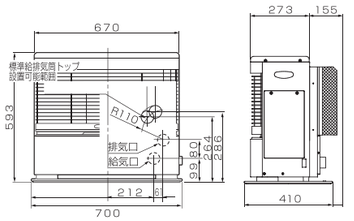


FQ-S70AC

給排気筒壁貫通部穴径　70～80mm
標準取付け可能壁厚 130～320mm




FQ-70AS

給排気筒壁貫通部穴径　70～80mm
標準取付け可能壁厚 130～320mm

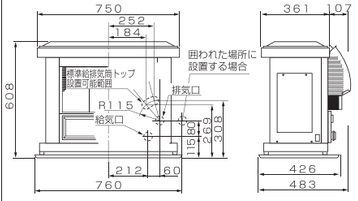


HR-650D

煙突径 106mm



HR-T65B・K65B

煙突径 106mm



「特定製品」の規制に対する対応について

PSCマーク

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた安全基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。（平成23年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなっています。）

※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification


FM 72386 / ISO 9001:2008

株式会社トヨトミは、品質保証に関するISO（国際標準化機構9001）を、さらに環境マネジメントに関するISO（国際標準化機構14001）認証取得工場です。

ISO認証制度とは

ISO（国際標準化機構）が制定している製品の品質システムに関する工場認証制度であり、ISO9001はその工場で製造された商品の「製造及び付帯サービス」について品質システムを認証するものでありISO14001は環境マネジメントシステムについて製品及びそれらの事業活動における環境保全活動を認証するものです。

海外でも信頼のブランド 世界40カ国へ輸出



各国の安全規格に適合した製品を輸出しています。

JET（日本）　CE（ヨーロッパ）　GS（ドイツ）　UL（アメリカ）　NF（フランス）　SICAL（チリ）