ビルトインタイプ

LR
リニアロータリーバーナー

ルームセンサー付　マイコンインバーター　ビルトイン

特定保守製品　PSC対応品

2つのエコモード eco+
低待機消費電力 0.7W
ワンタッチ微小運転
eここがポイント！

クールトップ

シェルブロンド

暖房の目やす		木造（戸建）	コンクリート（集合）
	寒冷地	18畳まで（29.5㎡）	29畳まで（48㎡）
	温暖地	18畳（29.5㎡）まで	25畳（41.5㎡）まで
暖房出力		2.12〜6.98kW （1,820〜6,000kcal/h）	

防火性能認証品

FFR-703SX M　[104986]4931643 426253

FFR-703SX L　[104985]4931643 422309

希望小売価格…………………… ¥187,000（税別）

目標年度2005年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率	GREEN
	100%	86.0%	

◎石油タンク別置式（別売）
◎薄型給排気筒（FWT-6Z-2）同梱／背面カバー同梱

仕様
●本体外形寸法／高さ615×幅741×奥行318mm　●質量（重量）／30kg
●燃料消費量／2.47〜8.13kW（0.24〜0.79L/h）　●給排気筒径／60mm　●延長管径／40mm

LR
リニアロータリーバーナー

ルームセンサー付　マイコンインバーター　ウォームトップ

特定保守製品　PSC対応品

2つのエコモード eco+
低待機消費電力 0.7W
ワンタッチ微小運転
eここがポイント！

ベージュメタリック

暖房の目やす		木造（戸建）	コンクリート（集合）
	寒冷地	18畳まで（29.5㎡）	29畳まで（48㎡）
	温暖地	18畳（29.5㎡）まで	25畳（41.5㎡）まで
暖房出力		2.12〜6.98kW （1,820〜6,000kcal/h）	

FFR-703RX M　[104988]4931643 426246

FFR-703RX L　[104987]4931643 422316

希望小売価格…………………… ¥177,000（税別）

目標年度2005年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率	GREEN
	100%	86.0%	

◎石油タンク別置式（別売）
◎薄型給排気筒（FWT-6Z-2）同梱
■背面カバー別売（40ページ参照）

仕様
●本体外形寸法／高さ595×幅741×奥行310mm　●質量（重量）／28kg
●燃料消費量／2.47〜8.13kW（0.24〜0.79L/h）　●給排気筒径／60mm　●延長管径／40mm

コンパクトタイプ［ビルトインタイプ］

LR
リニアロータリーバーナー

ルームセンサー付　マイコンインバーター　ビルトイン

特定保守製品　PSC対応品

2つのエコモード eco+
低待機消費電力 0.7W
ワンタッチ微小運転
eここがポイント！

クールトップ

シェルブロンド

暖房の目やす		木造（戸建）	コンクリート（集合）
	寒冷地	15畳まで（25㎡）	23畳まで（38㎡）
	温暖地	14畳（23㎡）まで	20畳（33㎡）まで
暖房出力		2.07〜5.59kW （1,780〜4,810kcal/h）	

防火性能認証品

FFR-563SX M　[105041]4931643 426284

FFR-563SX L　[105039]4931643 422323

希望小売価格…………………… ¥140,000（税別）

目標年度2005年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率	GREEN
	100%	86.0%	

◎石油タンク別置式（別売）
◎薄型給排気筒（FWT-6Z-2）同梱
■背面カバー別売（40ページ参照）

仕様
●本体外形寸法／高さ615×幅559×奥行292mm　●質量（重量）／21kg
●燃料消費量／2.42〜6.50kW（0.235〜0.632L/h）　●給排気筒径／60mm　●延長管径／40mm

●同梱の薄型給排気筒には壁貫通スリーブセットは必要ありません。■商品写真は最大燃焼時の状態を撮影したものです。●薄型給排気筒の関連部材については、36ページをごらんください。●給排気管延長の場合は延長設定が必要です。

	制御		燃焼					操作					表示				その他											
	マイコンインバーター	ルームセンサー	リニアロータリーバーナー	エコプラスモード	青火燃焼	微小燃焼	新快速暖房立上り	自動・手動切換可	24時間デジタルタイマー	チャイルドロック	トップコントロール	点字ボタン	デジタル温度表示	チェックモード表示	アラーム音	消費油量表示	低待機電力	ビルトイン	置台一体型	薄型設計	背面カバー付	薄型給排気筒同梱	排気管抜け検知装置	対震自動消火装置	不完全燃焼防止装置※1	連続不完全燃焼通知機能	再点火防止機能	点検時期お知らせ機能
FFR-703SX	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	・	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
FFR-703RX	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	・	●	●	●	●	●	●	・	●	●	・	●	●	●	●	●	●	○
FFR-563SX	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	・	●	●	●	●	●	●	○

※特長・機能の説明は5ページをごらんください。

○Mタイプのみ


警告
給排気筒を必ず点検してください
外れ危険
雪でふさぐ危険

開放式
石油 暖房機

屋外や大空間をパワフルにあたためる開放式。

高地使用可能(2,000mまで)

高地での使用が可能で、さらに使用場所・用途が広がります。

タンク内蔵で設置ラクラク

石油タンク内蔵式(18L)で設置場所を選びません。

リニアロータリーバーナー

環境対応型バーナーで、点火・消火時の臭いを低減しました。(当社従来比較)

リニアロータリーバーナー

23
運転ボタン
設定切換
タイマー

(KLR-1910)

開放式

LR リニアロータリーバーナー

高地使用可能
標高2,000mまで。
(高地設定切換必要)

- マイコンインバーター
- ルームサーモ内蔵
- 24時間残タイマー
- 対流ファン付

ここがポイント！ 低待機消費電力 0.7W

暖房の目やす	木造(戸建) 47畳まで (77.5㎡)	コンクリート(集合) 65畳まで (107㎡)
暖房出力	5.86～18.73kW (5,040～16,110kcal/h)	

石油タンク内蔵式(18L)

業務用

KLR-1910
[160420] 4931643 418333

希望小売価格……… ¥101,000 (税別)

- ●本体外形寸法／高さ720×幅516×奥行542㎜
- ●質量(重量)／24kg(タンク空時)
- ●燃料消費量／5.86～18.73kW(0.57～1.82L/h)

LR リニアロータリーバーナー

高地使用可能
標高2,000mまで。
(高地設定切換必要)

- マイコンインバーター
- ルームサーモ内蔵
- 24時間残タイマー

ここがポイント！ 低待機消費電力 0.7W

暖房の目やす	木造(戸建) 47畳まで (77.5㎡)	コンクリート(集合) 65畳まで (107㎡)
暖房出力	5.86～18.73kW (5,040～16,110kcal/h)	

石油タンク内蔵式(18L)

業務用

KLR-1910N
[160422] 4931643 418340

希望小売価格…………… ¥98,000 (税別)

- ●本体外形寸法／高さ754×幅516×奥行542㎜
- ●質量(重量)／23kg(タンク空時)
- ●燃料消費量／5.86～18.73kW(0.57～1.82L/h)

開放式

LR リニアロータリーバーナー

高地使用可能
標高2,000mまで。
(高地設定切換必要)

- マイコンインバーター
- ルームサーモ内蔵
- 24時間残タイマー
- 対流ファン付

ここがポイント！ 低待機消費電力 0.7W

暖房の目やす	木造(戸建) 31畳まで (51㎡)	コンクリート(集合) 43畳まで (71㎡)
暖房出力	4.63～12.3kW (3,980～10,580kcal/h)	

石油タンク内蔵式(18L)

業務用

KLR-1210
[165170] 4931643 418357

希望小売価格………… ¥91,000 (税別)

- ●本体外形寸法／高さ671×幅516×奥行542㎜
- ●質量(重量)／23kg(タンク空時)
- ●燃料消費量／4.63～12.3kW(0.45～1.20L/h)

LR リニアロータリーバーナー

高地使用可能
標高2,000mまで。
(高地設定切換必要)

- マイコンインバーター
- ルームサーモ内蔵
- 24時間残タイマー

ここがポイント！ 低待機消費電力 0.7W

暖房の目やす	木造(戸建) 31畳まで (51㎡)	コンクリート(集合) 43畳まで (71㎡)
暖房出力	4.63～12.3kW (3,980～10,580kcal/h)	

石油タンク内蔵式(18L)

業務用

KLR-1210N
[165172] 4931643 418364

希望小売価格………… ¥89,000 (税別)

- ●本体外形寸法／高さ705×幅516×奥行542㎜
- ●質量(重量)／22kg(タンク空時)
- ●燃料消費量／4.63～12.3kW(0.45～1.20L/h)

●商品写真は最大燃焼時の状態を撮影したものです。

■開放・関連品

オイルレベラー		鍵スイッチ	
	BR-OL [765019] 4931643 017666 希望小売価格 ¥13,300(税別) KLRタイプ用 別置式油タンクを使用する場合に取付けます。		**KG-174** [764474] 4931643 174574 希望小売価格 ¥3,600(税別) KLRタイプ用

	制御		燃焼		操作		表示		その他						
	マイコンインバーター	ルームサーモ	リニアロータリーバーナー	対流ファン付	自動・手動切換可	24時間残タイマー	デジタル温度表示	チェックモード表示	静音設計	別置タンク接続可	石油タンク内蔵	不完全燃焼防止装置 ※1	対震自動消火装置	停電安全装置	過熱防止装置
KLR-1910	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KLR-1910N	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
KLR-1210	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KLR-1210N	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

注意事項 必ずお読みください。

- ■換気のできない場所では酸欠となり使えません。
- ■開放タイプですから使用中は必ず換気(1時間に1～2回程度)して、新鮮な空気を補給してください。
- ■開放式をご使用の部屋では、スプレーなどは使わないでください。
  - ●揮発性シリコン配合の枝毛防止コートや化粧品・つや出し剤などは、点火ミスや途中消火など故障の原因となりますので、開放式をお使いの部屋ではご使用にならないでください。
  - ●理・美容院など、スプレーや化学薬品を扱う場所でのご使用はおやめください。
- ■不良灯油(変質灯油、不純灯油)は、絶対に使用しないでください。異常燃焼や故障の原因になります。

●収納の際はタンクから燃料を抜き取ってください。

⚠警告
換気必要
1時間に1～2回
寝るとき消火
スプレー缶厳禁

⚠注意
変質した持ち越し灯油
使用厳禁

⚠危険
GASOLINE
ガソリン厳禁
使用燃料：灯油
KEROSENE ONLY

火力無段階

ここがポイント！

低待機消費電力0W

暖房の目やす		木造（戸建）	コンクリート（集合）
	寒冷地	42畳まで（69.5㎡）	67畳まで（110.5㎡）
	温暖地	41畳（67.5㎡）まで	57畳（94㎡）まで
暖房出力		3.57～16.3kW (3,070～14,040kcal/h)	

石油タンク（19.2L）付

KSH-2BS-SK3

[130433] 4931643 361196

希望小売価格………**¥123,000**（税別）

- ●本体外形寸法／※高さ913×幅672×奥行450㎜
- ●質量（重量）／40kg（タンク空時）
- ●燃料消費量／6.17～24.7kW（0.6～2.4L/h）
- ●煙突呼び径／106（3.5寸）

業務用

目標年度2006年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	102%	66.0%

GREEN

火力無段階

ここがポイント！

低待機消費電力0W

暖房の目やす		木造（戸建）	コンクリート（集合）
	寒冷地	29畳まで（48㎡）	45畳まで（74.5㎡）
	温暖地	28畳（46㎡）まで	39畳（64.5㎡）まで
暖房出力		2.86～11.0kW (2,460～9,460kcal/h)	

石油タンク（14L）付

KSH-5BS-SK4

[132433] 4931643 361219

希望小売価格………**¥102,000**（税別）

- ●本体外形寸法／※高さ757×幅590×奥行400㎜
- ●質量（重量）／30kg（タンク空時）
- ●燃料消費量／4.94～16.5kW（0.48～1.6L/h）
- ●煙突呼び径／106（3.5寸）

業務用

目標年度2006年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	66.8%

GREEN

火力無段階

ここがポイント！

低待機消費電力0W

暖房の目やす		木造（戸建）	コンクリート（集合）
	寒冷地	42畳まで（69.5㎡）	67畳まで（110.5㎡）
	温暖地	41畳（67.5㎡）まで	57畳（94㎡）まで
暖房出力		3.57～16.3kW (3,070～14,040kcal/h)	

KSH-2BS-K3

[130133] 4931643 361189

希望小売価格………**¥112,000**（税別）

- ●本体外形寸法／※高さ953×幅649×奥行484㎜
- ●質量（重量）／34kg
- ●燃料消費量／6.17～24.7kW（0.6～2.4L/h）
- ●煙突呼び径／106（3.5寸）

業務用

石油タンク別置式（別売）

目標年度2006年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	102%	66.0%

GREEN

火力無段階

ここがポイント！

低待機消費電力0W

暖房の目やす		木造（戸建）	コンクリート（集合）
	寒冷地	29畳まで（48㎡）	45畳まで（74.5㎡）
	温暖地	28畳（46㎡）まで	39畳（64.5㎡）まで
暖房出力		2.86～11.0kW (2,460～9,460kcal/h)	

KSH-5BS-K4

[132143] 4931643 361202

希望小売価格………**¥89,000**（税別）

- ●本体外形寸法／※高さ757×幅560×奥行410㎜
- ●質量（重量）／24kg
- ●燃料消費量／4.94～16.5kW（0.48～1.6L/h）
- ●煙突呼び径／106（3.5寸）

業務用

石油タンク別置式（別売）

目標年度2006年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	66.8%

GREEN

火力無段階

微小燃焼

ここがポイント！

低待機消費電力0W

暖房の目やす		木造（戸建）	コンクリート（集合）
	寒冷地	19畳まで（31.5㎡）	30畳まで（49.5㎡）
	温暖地	19畳（31.5㎡）まで	26畳（43㎡）まで
暖房出力		1.17～7.37kW (1,010～6,340kcal/h)	

KSH-8BS-K7

PSC対応品

[134148]4931643 402455

希望小売価格………**¥71,000**（税別）

- ●本体外形寸法／※高さ588×幅530×奥行360㎜
- ●質量（重量）／18.8kg
- ●燃料消費量／1.85～10.9kW（0.18～1.06L/h）
- ●煙突呼び径／106（3.5寸）

石油タンク別置式（別売）

目標年度2006年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	67.6%

GREEN

火力無段階

微小燃焼

ここがポイント！

低待機消費電力0W

暖房の目やす		木造（戸建）	コンクリート（集合）
	寒冷地	16畳まで（26.5㎡）	26畳まで（43㎡）
	温暖地	16畳（26.5㎡）まで	22畳（36.5㎡）まで
暖房出力		1.10～6.21kW (950～5,340kcal/h)	

KSH-10BS-K6

PSC対応品

[135138]4931643 402462

希望小売価格………**¥68,000**（税別）

- ●本体外形寸法／※高さ535×幅530×奥行360㎜
- ●質量（重量）／16.8kg
- ●燃料消費量／1.85～9.26kW（0.18～0.9L/h）
- ●煙突呼び径／106（3.5寸）

石油タンク別置式（別売）

目標年度2006年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	67.1%

GREEN

火力無段階

微小燃焼

12時間タイマー

ここがポイント！

低待機消費電力0W

暖房の目やす		木造（戸建）	コンクリート（集合）
	寒冷地	19畳まで（31.5㎡）	30畳まで（49.5㎡）
	温暖地	19畳（31.5㎡）まで	26畳（43㎡）まで
暖房出力		1.15～7.33kW (990～6,300kcal/h)	

KSH-10KT6

PSC対応品

[151155]4931643 402486

希望小売価格………**¥91,000**（税別）

- ●本体外形寸法／※高さ584×幅610×奥行362㎜
- ●質量（重量）／25.5kg
- ●燃料消費量／1.85～10.5kW（0.18～1.02L/h）
- ●煙突呼び径／106（3.5寸）

石油タンク別置式（別売）

目標年度2006年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	104%	69.8%

GREEN

●商品写真の煙突は本体価格に含まれておりません。●※印の外形寸法にはトップガードは含まれておりません。■商品写真は最大燃焼時の状態を撮影したものです。

	燃焼	その他		
	火力無段階	低待機電力	石油タンク付	対震自動消火装置
KSH-2BS-SK3	●	●	●	●
KSH-5BS-SK4	●	●	●	●
KSH-2BS-K3	●	●		●
KSH-5BS-K4	●	●		●

※特長・機能の説明は5ページをごらんください。

	燃焼		操作	その他		
	火力無段階	微小燃焼	12時間タイマー	低待機電力	煙突2方向取付	対震自動消火装置
KSH-8BS-K7	●	●		●		●
KSH-10BS-K6	●	●		●		●
KSH-10KT6	●	●	●	●	●	●

⚠注意

- ●マントルピース内に据付けたり、ペチカに煙突を接続したりしないでください。ストーブが故障したり、火災の原因になります。
- ●煙突式ストーブを使用している室内で換気扇を使用しないでください。立ち消えして爆発燃焼するおそれがあります。換気扇を使用する場合は、必ず適正な空気取入口を設けてください。
- ●ストーブや煙突には通気力を低下させる熱交換器等は付けないでください。

家庭用

FFP-702DF

インテリアに
調和するモダンデザイン。

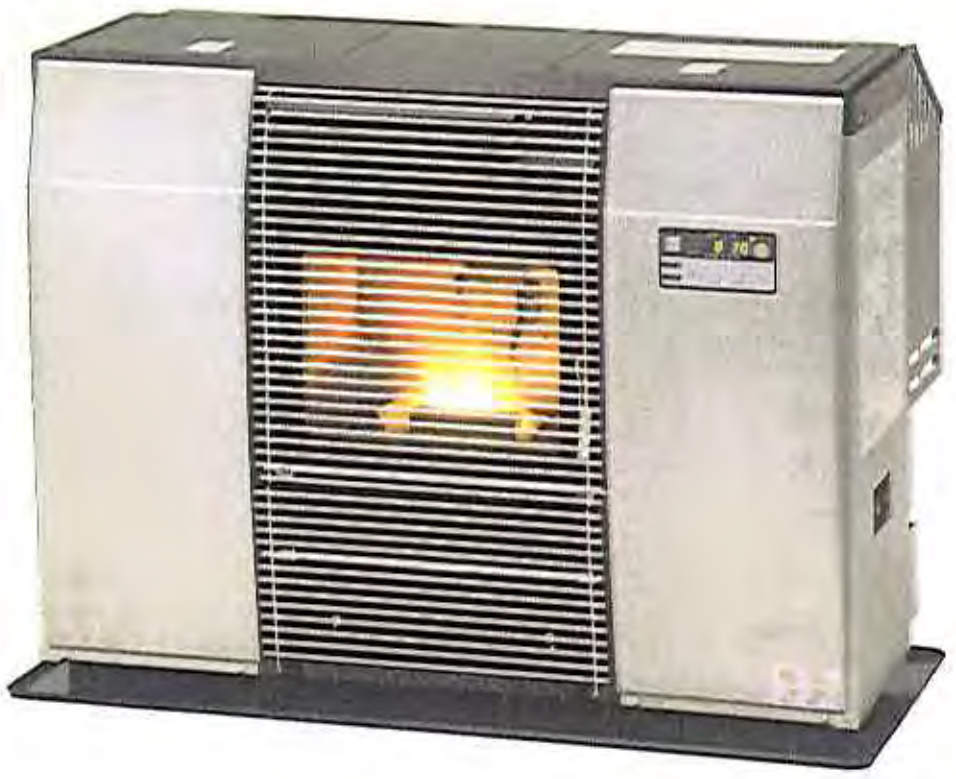

暖房の目やす		木造（平屋）	コンクリート（集合）
	寒冷地	18畳（29.5㎡）まで	29畳（48㎡）まで
	温暖地	18畳（29.5㎡）まで	25畳（41.5㎡）まで
暖房出力		3.0〜7.0kW (2,580〜6,020kcal/h)	

防火性能認証品

商品名	FFP-702DF［362010］ ……………………… オープン価格
種類	強制給排気形（FF式）・強制対流形
本体外形寸法	高さ700× 幅900× 奥行605mm（背面カバー含む）
燃料種別	弊社指定燃料（ホワイト・全木ペレットのうち弊社指定のもの）
燃料消費量	0.83〜1.70kg/h
暖房出力	3.0〜7.0kW（2,580〜6,020kcal/h）
熱効率	最大77%
消費電力 (100V·50Hz/60Hz)	点火時195/205W、燃焼時44/46W 待機時消費電力0.7W
燃料タンク容量	16kg
質量（重量）	65kg
給排気筒径	100mm
給排気筒壁貫通穴径	120mm

■給排気筒（FWT-10M-PS）同梱（壁厚16〜30cm）
■専用置き台同梱
■背面カバー同梱

設置図（離隔距離）

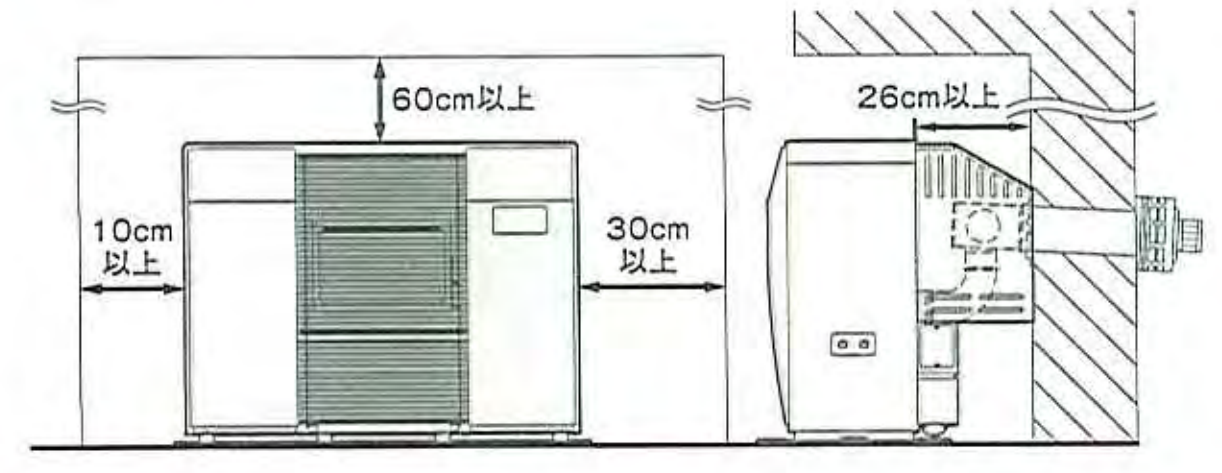

自動着火 ／ 室温制御機能 ／ 24時間デジタルタイマー ／ 手動灰処理

チェックモード表示機能 ／ 対震自動消火装置 ／ 過熱防止装置 ／ ペレット残量検知装置 ／ 排気管抜け検知装置 ／ 排気漏れ検知装置

※燃焼設定が必要ですので、弊社までご使用のペレット銘柄をお知らせください。木質ペレットの種類によっては使用できない場合もございます。
※暖房出力や熱効率などの仕様は、一般財団法人日本燃焼機器検査協会による認証を受けております。

ペレットストーブのしくみ FFP-702DF（家庭用）

1シーズンに1回以上、業者による分解掃除と点検・整備を受けてください。

1. 操作パネル
   スイッチ一つで着火・消火ができます。室温設定やタイマーなどの機能も備えています。
2. 自動燃料供給機構
3. 熱交換部
4. 燃焼部（バーナ）
5. 点火ヒーター
6. 灰トレイ
7. 燃料タンク
8. 灰トラップ



操作パネル

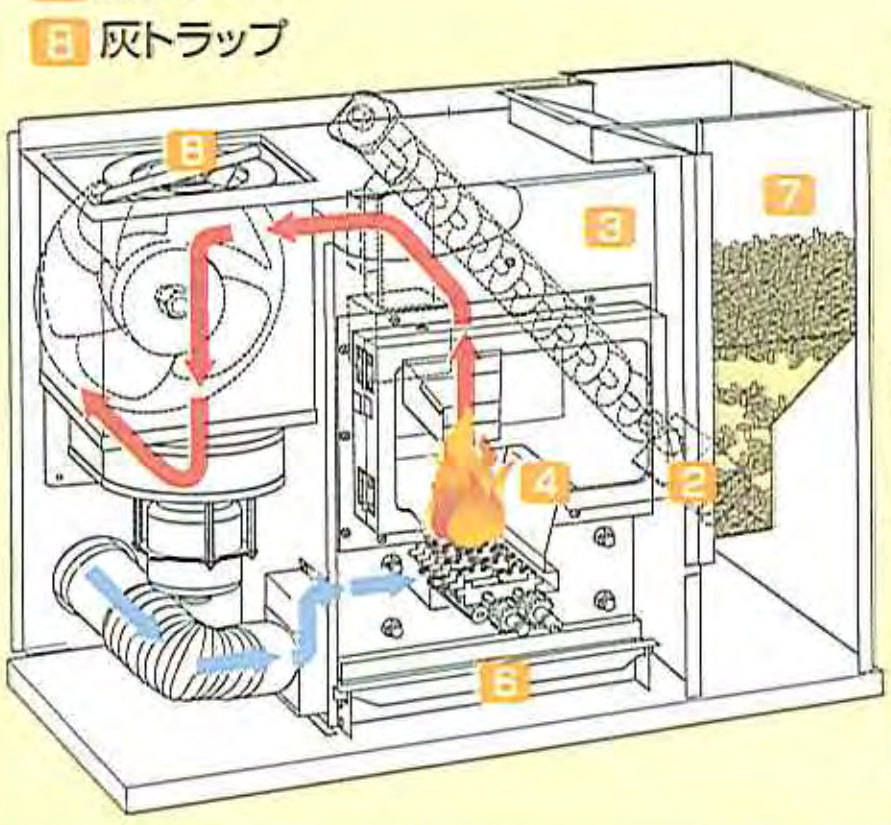





■日常の点検・手入れについて

＜下記作業は消火させ機器が完全に冷えてから行ってください。＞

頻度	点検・手入れの項目	内容
使用ごと	ペレットの供給	●燃料タンク扉を開けてペレットを供給してください。 ※燃料は必ず指定したペレットを使用してください。 ※指定以外のペレットを使用すると不具合が起きます。
	灰の処理と確認	●運転前にバーナ内に灰がたまっていないか確認してください。灰がたまっていたら取り除いてください。 ●運転前に灰トレイ内に灰がたまっていないか確認してください。灰がたまっていた場合処理してください。 ※灰の処理は必ず完全に消火していることを確認してから行ってください。
週に一回以上	エアーフィルター	●ストーブ背面のエアーフィルターを掃除してください。
	バーナ、燃焼室、燃焼窓	●燃焼室の掃除をしてください。 ●バーナの掃除をしてください。 ●燃焼窓の掃除をしてください。
	熱交換部	●熱交換部の掃除をしてください。
1か月に一回以上	灰トラップ	●灰トラップの掃除をしてください。
使用中	燃焼中の灰処理	●灰処理ランプが点灯し、お知らせブザーが鳴ったら、付属のハンドルを使ってバーナ内の灰を灰トレイに落としてください。

家庭用

FFP-7001TS

パワフルなのに
やさしいぬくもりの家庭用タイプ。

		木造（戸建）	コンクリート（集合）
暖房の目やす	寒冷地	18畳まで（29.5㎡）	29畳まで（48㎡）
	温暖地	18畳（29.5㎡）まで	25畳（41.5㎡）まで
暖房出力		3.0〜7.0kW （2,580〜6,020kcal/h）	

防火性能認証品

商品名	FFP-7001TS［362012］ ……………………… オープン価格
種類	強制給排気形（FF式）・強制対流形
本体外形寸法	高さ950× 幅580× 奥行530mm（キャビネット寸法）
燃料種別	弊社指定燃料（ホワイト・全木ペレットのうち弊社指定のもの）
燃料消費量	0.83〜1.70kg/h
暖房出力	3.0〜7.0kW（2,580〜6,020kcal/h）
熱効率	最大 77%
消費電力（100V・50Hz/60Hz）	点火時183/183W、燃焼時54/65W 待機時消費電力0.7W
燃料タンク容量	16kg
質量（重量）	78kg
給排気筒径	100mm
給排気筒壁貫通穴径	120mm

■給排気筒（FWT-10M-PS）同梱（壁厚16〜30cm）

■専用置き台別売（P8参照）

設置図（離隔距離）

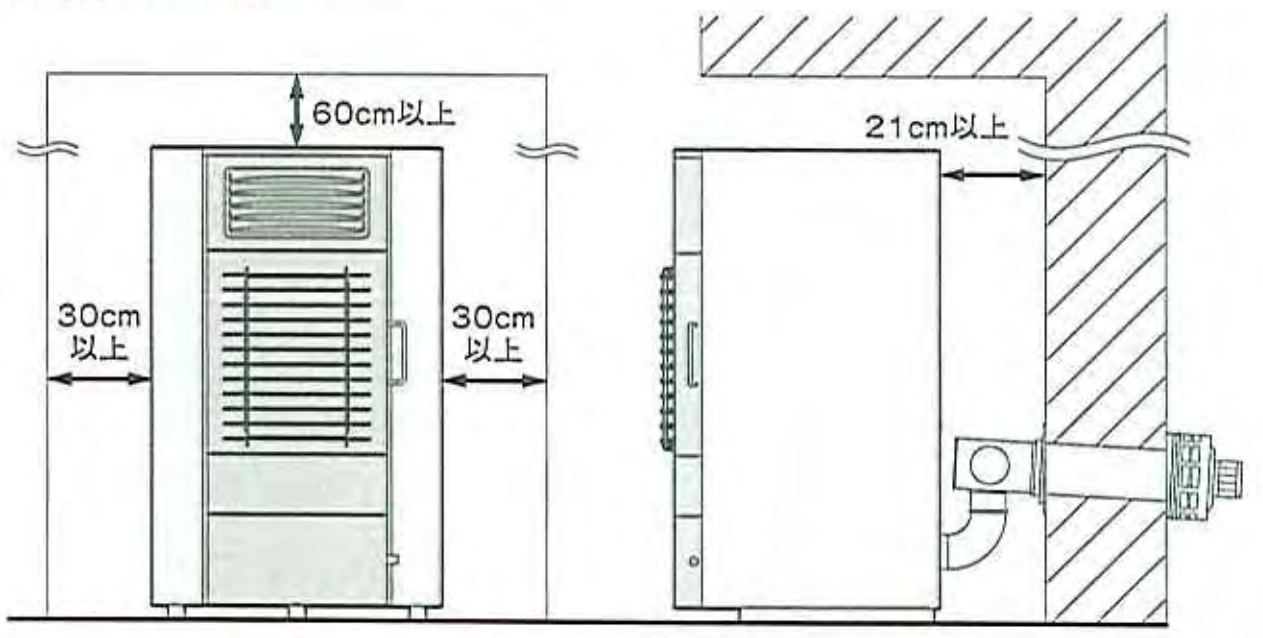

自動着火　室温制御機能　24時間デジタルタイマー　自動灰処理

チェックモード表示機能　対震自動消火装置　過熱防止装置　ペレット残量検知装置　排気管抜け検知装置　排気漏れ検知装置

※燃焼設定が必要ですので、弊社までご使用のペレット銘柄をお知らせください。木質ペレットの種類によっては使用できない場合もございます。

※暖房出力や熱効率などの仕様は、一般財団法人日本燃焼機器検査協会による認証を受けております。

ペレットストーブのしくみ FFP-7001TS（家庭用）

1シーズンに1回以上、業者による分解掃除と点検・整備を受けてください。

1. 操作パネル
   スイッチ一つで着火・消火ができます。
   室温設定やタイマーなどの機能も備えています。
2. 自動燃料供給機構
3. 熱交換部
4. 燃焼部（バーナ）
5. FF給排気筒
6. 点火ヒーター
7. 灰トレイ
8. 燃料タンク
9. 南部鉄器
10. 灰トラップ


運転 入/切
クリーニング
AM
PM
24 22
設定室温
現在室温
さげる
時
あげる
分
温度調節・時刻設定
時計合せ
タイマー合せ
きりかえ
灰おとし
タンク空
タイマー

操作パネル

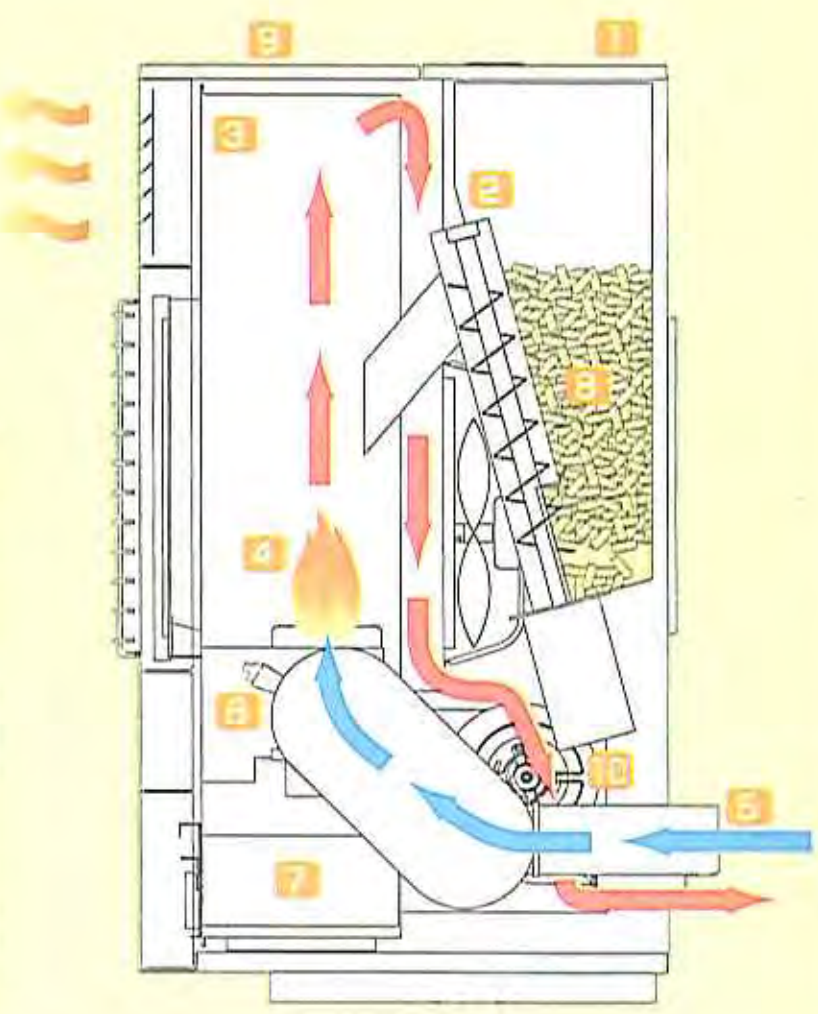

■日常の点検・手入れについて

<下記作業は消火させ機器が完全に冷えてから行ってください。>

頻度	点検・手入れの項目	内容
使用ごと	ペレットの供給	●燃料タンク蓋を開けてペレットを供給してください。 ※燃料は必ず指定したペレットを使用してください。 ※指定以外のペレットを使用すると不具合が起きます。
	灰の処理と確認	●運転前にバーナ内に灰がたまっていないか確認してください。灰がたまっていたら取り除いてください。 ●運転前に灰トレイ内に灰がたまっていないか確認してください。灰がたまっていた場合処理してください。 ※灰の処理は必ず完全に消火していることを確認してから行ってください。
週に一回以上	エアーフィルター	●ストーブ背面のエアーフィルターを掃除してください。
	バーナ、燃焼室、燃焼窓	●燃焼室の掃除をしてください。 ●バーナの掃除をしてください。 ●燃焼窓の掃除をしてください。
1か月に一回以上	熱交換部	●熱交換部の掃除をしてください。
2か月に一回以上	灰トラップ	●灰トラップの掃除をしてください。