シズオカ

Plan e
プランエコ

GENERAL CATALOG

シズオカ 産業総合カタログ

2013▸2014

静岡製機株式会社

100th since1914 Shizuoka Seiki

静岡製機は2014年で 創業100周年を迎えます。

光・風・熱の技術で次の100年へ

静岡製機100年の主な歩み

1914	●大正 3年	製莚織り機の製造販売を始める
1938	●昭和13年	鈴木製莚機製造株式会社と改名
1957	●昭和32年	通風乾燥機の製造販売開始
1958	●昭和33年	静岡製機株式会社と改称
1968	●昭和43年	穀物用循環型乾燥機製造販売開始 浅羽工場操業開始
1974	●昭和49年	太陽熱温水器製造販売開始 赤外線オイルヒーターVAL6製造販売開始
1977	●昭和52年	熱風式ヒーターHG製造販売開始
1991	●平成 3年	玄米低温貯蔵庫製造販売を開始
1998	●平成10年	中国大連遠江工貿有限公司開業
2001	●平成13年	気化式冷風機RKF製造販売開始
2008	●平成20年	加湿器HSE製造販売開始
2009	●平成21年	電気ヒーターWPS製造販売開始

シズオカヒーター製品の歴史

Sun Stove N1（サンストーブ・エヌワン）
昭和55年製造販売開始

VAL6Z1（バルシックス・ゼットワン）
昭和56年製造販売開始

HOT GUN 30R（ホットガン30アール）
昭和61年製造販売開始

RKF400
平成13年製造販売開始

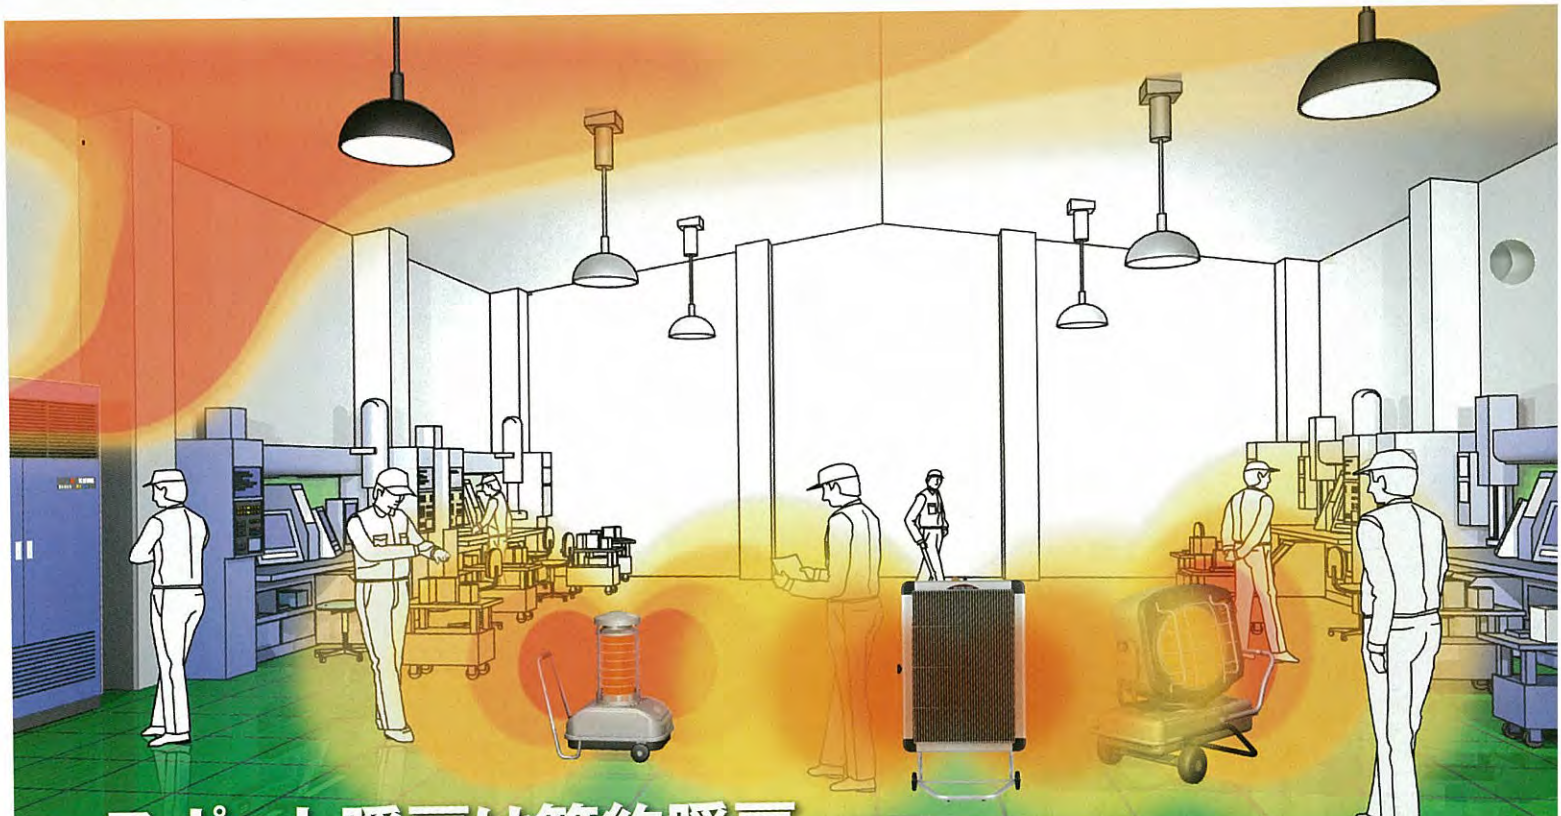

スポット暖房は節約暖房

エアコンの温風は暖かい空気が上に行き、床は暖まりにくい現象となります。
シズオカの赤外線・遠赤外線シリーズはムダな部分をあたためず
お使いいただく人を直接暖めるため、効率のよい暖房となり費用が節約できます。

⚠注意 木製の床材でVAL6をご使用の際は、別売のミラーシートをご利用ください。

VAL6 パルシックス Series 大容量の赤外線で強力暖房

弊社の灯油焚きヒーターは業務用です。
一般家庭用ではありません。
シズオカのヒーターは、日本国内で製造されています。

新商品

暖房革命

大きなハンドルで楽に移動できます。

長めのハンドル、大きめのキャスターで、小さな段差なら楽に移動できます。

VAL6 PKⅡ パルシックス ピーケーツー

標準価格／ ¥148,000(税抜) ¥155,400(税込)

熱出力(kW)／17(強)・13.4(弱)
● サーキュレータ内蔵 ● 段積
■ 対震 ■ 過熱 ■ 炎監視 ■ 停電
■ ファン異常 ■ 着火 ■ ヒューズ ■ 電圧

● 主な使用用途
工場、倉庫、体育館、イベント、スポーツ会場など屋内外の暖房

上下角度可変

消費電力(50/60Hz) 102/92W

仕様		VAL6PKⅡ
熱出力	(kW)	17(強)、13.4(弱)
	(kcal/h)	15,000(強)、11,700(弱)
燃料消費量	(L/h)	1.8(強)、1.4(弱)
油タンク容量	(L)	22.5
燃焼持続時間	(h)	12.5(強)、16(弱)
消費電力	(50/60Hz)	点火時:AC100V(102／92W) 燃焼時:AC100V(86／76W)
温風吐出量	(m³/min)	2
運転音	(dB(A))	60(強)、58(弱)
首振角度	(度)	上方40～下方5
外形寸法	(高×幅×奥行mm)	723×521×677 放熱ディスクφ337
質量(タンク空時)	(kg)	32
暖房適応面積(m²)	木造	57～68
	コンクリート	79～95

作業場面に応じて1.8L/hと1.4L/hの2段階切替えの燃焼が可能。弱で23%灯油節約。

弱燃焼で8時間稼働した場合、1日当たり3.2L(320円)の節約ができます。
※当社、従来機比(従来型は1.8L/hのみ)灯油1L100円の場合。



三段積み機能ですっきり収納。

コンパクトで段積み可能。ハンドルが折りたたみ式なのでスッキリ収納できます。

瞬時消臭システム搭載。

消火時、配管の中の灯油を瞬時にタンクに戻すので、消火時のニオイが低減されています。

特許出願済

●温度分布図(上昇温度0℃基準)

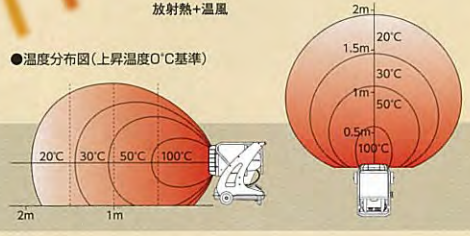

●寸法図(単位mm)



強弱2段送風。使い勝手の良いパーソナルユース。

VAL6 PK パルシックス ピーケー

標準価格／ ¥143,000(税抜) ¥150,150(税込)

熱出力(kW)／17
●サーキュレータ2段切替内蔵
■ 対震 ■ 過熱 ■ 炎監視 ■ 停電
■ ヒューズ ■ 電圧

● 主な使用用途
工場、倉庫、体育館、イベント、スポーツ会場など屋内外の暖房

上下角度可変

消費電力(50/60Hz) 110/120W

快暖児 かいだんじ



仕様		VAL6PK
熱出力	(kW)	17
	(kcal/h)	15,000
燃料消費量	(L/h)	1.8
油タンク容量	(L)	15
燃焼持続時間	(h)	8
定格電圧及び消費電力(50/60Hz)		AC100V(110／120W)
温風吐出量	(m³/min)	3.0(強)1.3(弱)
運転音	(dB(A))	60
首振角度又は温風吐出角度	(度)	上方45～下方10
外形寸法	(高×幅×奥行mm)	713×606×448 放熱ディスクφ337
質量(タンク空時)	(kg)	22
暖房適応面積(m²)	木造	57～68
	コンクリート	79～95

●温度分布図(上昇温度0℃基準)

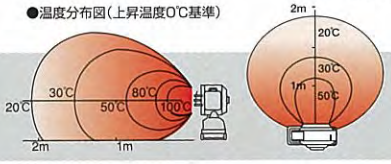

寸法図(mm)



⚠ 灯油焚きヒーター取扱い上の注意

●シズオカのヒーターは、開放式です。ご使用中は必ず換気をして下さい。●可燃性のガスを発生する作業や置いてある場所では、使用しないで下さい。
●木製の床などでVAL6を使用する場合は、ミラーシートを敷いて下さい。
●標高1000m以上(SSN5は800m以上)の場所でご使用する場合は、販売店にご相談下さい。
●製品に異常や故障がありましたら、販売店までご連絡下さい。 ●使用燃料は白灯油(JIS1号灯油)です。ガソリンなどは絶対に使用しないで下さい。
●可燃物は、放熱部の前方から2.5m以上、左右上後方では2m以上離して下さい。
●ご使用の際の周囲温度は、-20℃～40℃の範囲でご使用下さい。(SSN5は-20℃～30℃・VAL6PKは-10℃～40℃)
●改造して使用しないで下さい。

弊社の灯油焚きヒーターは業務用です。一般家庭用ではありま
シズオカのヒーターは、日本国内で製造されています。

ホカット 遠赤外線ヒーター 遠赤外線暖房だから体の芯から暖かい

ひとまわり省エネサイズのSE15。強・弱（省エネモード）の2段燃焼。

ホカット
SE15 エスイー15

標準価格／¥248,000（税抜） ¥260,400（税込）

熱出力（kW）/**18（強）・14（弱）**
●燃焼量2段切換
■対震 ■炎監視 ■停電 ■ヒューズ ■電圧

● 主な使用用途
イベント、スポーツ会場、体育館、大型店舗の暖房

消費電力（50/60Hz）
62/66W

仕　様	SE15	SE20
熱出力 (kW)	18（強）14（弱）	21（強）16（弱）
熱出力 (kcal/h)	15,900（強）11,700（弱）	18,400（強）13,400（弱
燃料消費量 (L/h)	1.9（強）1.4（弱）	2.2（強）1.6（弱）
油タンク容量 (L)	30	30
燃焼持続時間 (h)	15（強）21（弱）	12（強）16（弱）
定格電圧及び消費電力 (50/60Hz)	AC100V（62／66W）	AC100V（48／51W
温風吐出量 (m³/min)	—	—
運転音 (dB(A))	59（強）58（弱）	60（強）60（弱）
首振角度又は温風吐出角度 (度)	—	—
外形寸法 (高×幅×奥行mm)	984×1,365×345	1,159×1,595×345
質量（タンク空時） (kg)	55	65
暖房適応面積 (m²) 木造	57～68	74～88
暖房適応面積 (m²) コンクリート	79～95	102～123

寸法図（mm）
SE15



寸法図（mm）
SE20



全身を包むワイドな放熱面積。強・弱（省エネモード）の2段燃焼。

ホカット
SE20 エスイー20

標準価格／¥288,000（税抜） ¥302,400（税込）

熱出力（kW）/**21（強）・16（弱）**
●燃焼量2段切換
■対震 ■炎監視 ■停電
■ヒューズ ■電圧

● 主な使用用途
イベント、スポーツ会場、体育館、大型店舗の暖房

消費電力（50/60Hz）
48/51W

反射板により遠赤外線を効率良く前面に放射。暖かさを倍増。

●温度分布図（上昇温度0℃基準）
SE15



●温度分布図（上昇温度0℃基
SE20







ホカットe

弊社の電気ヒーターは業務用です。一般家庭用ではあり
シズオカのヒーターは、日本国内で製造されています。

遠赤外線電気ヒーター ホカットe ホカットイー

50/60Hz兼用型

標準価格／**オープン価格**

仕　様	WPS-30	WPS-30s
電　源	3相200V	単相200V
消費電力 (kW)	1.5～3.0	1.5～3.0
定格電流 (A)	8.7	15
寸法 (高×幅×奥行mm)	1110×650×550	1110×650×55
質量	25.6	25.6
電源ケーブル	4芯3mケーブル ※プラグ無し	3芯3mケーブル ※プ
使用環境温度	−10～+20℃	−10～+20℃
安全装置	転倒安全スイッチ、停電時安全、過熱検知、過負荷保護、欠相検知	転倒安全スイッチ、停電 過熱検知、過負荷

電気代 16.5～33円/時間（1kWhあたり11円で計算）
※この電気代はあくまでも目安です。電力会社との契約により異なります。

太陽のぬくもり

前方3メートル、左右4メートルのワイドな暖房エリアを実現しました。
遠赤外線で体の芯まで優しく暖めます。



表面温度300℃を実現

一般的な電気ヒーターの表面温度は約750℃です。遠赤外線効果をより効率的に引き出すため、ホカットeの表面温度は300℃。比較的低い温度なので、より

無臭・無風・無音

灯油やガス暖房機のような燃焼音やガスの発生
ません。また、温風を出さないのでホコリなどを考
る事がありません。静かでクリーンな暖房機です。

Sun Stove（サンストーブ） ダントツに暖かい

弊社の灯油焚きヒーターは業務用です。一般家庭用ではありません。
シズオカのヒーターは、日本国内で製造されています。

強力暖房、スピード着火、灯油節約。

サンストーブ
SSN5 エスエスエヌファイブ

標準価格／ ¥138,000（税抜） ¥144,900（税込）

熱出力（kW）/**16.5（最大）・8.3（最小）**
● 燃焼量8段切替
■ 対震 ■ 過熱 ■ 炎監視 ■ 停電
■ ヒューズ ■ 油面検知 ■ ファン異常

● 主な使用用途
工場、倉庫、体育館、イベント、スポーツ会場など
屋内外の暖房



周囲温度が上がっていくと自動的に燃焼量が下がります。灯油の節約ができます。
※外気温により節約できる灯油量が変わります。

仕様		SSN5
熱出力	(kW) (kcal/h)	16.5（最大）～8.3（最小） 14,200（最大）～7,100（最小）
燃料消費量	(L/h)	1.7（最大）～0.85（最小）
油タンク容量	(L)	20
燃焼持続時間	(h)	11（最大燃焼時）
定格電圧及び消費電力（50/60Hz）		AC100V（37／36W）
温風吐出量	(m³/min)	—
運転音	(dB(A))	48（最大）45（最小）
首振角度又は温風吐出角度	(度)	—
外形寸法	(高×幅×奥行mm)	850×516×697
質量（タンク空時）	(kg)	25
暖房適応面積（m²）	木造	60～72
	コンクリート	84～100

スピーディーな立ち上がり

「暖まるまで時間が掛かる」。それはストーブの最も解消すべき課題でした。サンストーブはスイッチを押せば、約8秒で着火し、すぐに暖かくなる速暖性を実現。休憩時間など短い時間で「暖」を取りたい場合にも、待たずに使用できます。

安全キー搭載

管理者以外の操作を防止することができます。安全キーをはずしておけば、管理者以外の運転が出来ません。（イタズラ防止等に役立ちます。）

暖め過ぎないエコモード

暖房をしていると、周囲の温度は変化します。エコモードは周囲温度が上がると自動的に燃焼量を下げるため、必要以上暖めず、常に心地よい暖かさを保ちます。

エコモードはお得!!

周囲温度16℃でレベル8（最大燃焼）で運転した場合とエコモードを使用して運転した場合の差は、

月当たり13,800円灯油代がお得

※1日8時間　月22日稼働した場合※灯油代98円／Lで計算
（石油情報センター2012年3月、全国店頭灯油価格より）

●温度分布図（上昇温度0℃基準）

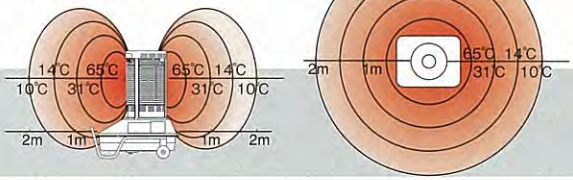



50/60Hz兼用型　ブルー燃焼　消費電力（50/60Hz）37/36W

⚠注意 木製の床材でVAL6をご使用の際は、別売のミラーシートをご利用ください。

VAL6 Series（バルシックス） 大容量の赤外線で強力暖房

弊社の灯油焚きヒーターは業務用です。
一般家庭用ではありません。
シズオカのヒーターは、日本国内で製造されています。

選べる燃焼量7段切替。左右各30度の首振り機能搭載。

VAL6
SGII バルシックス エスジーツー

標準価格／ ¥278,000（税抜） ¥291,900（税込）

熱出力（kW）/**39（最大）・23（最小）**
●燃焼量7段切換 ●サーキュレーター内蔵
■ 対震 ■ 過熱 ■ 炎監視 ■ 停電
■ ヒューズ ■ 電圧 ■ 油切れ ■ ファン異常

● 主な使用用途
工場、倉庫、体育館、イベント、
スポーツ会場など屋内外の暖房

放射熱＋温風

仕様		VAL6SGII
熱出力	(kW) (kcal/h)	39（最大）～23（最小） 33,400（最大）～20,100（最小）
燃料消費量	(L/h)	4.0（最大）～2.4（最小）
油タンク容量	(L)	45
燃焼持続時間	(h)	11（最大燃焼時）
定格電圧及び消費電力（50/60Hz）		AC100V（110／125W）
温風吐出量	(m³/min)	5.6
運転音	(dB(A))	68（最大）62（最小）
首振角度又は温風吐出角度	(度)	自動左右首振方式（左右各30）
外形寸法	(高×幅×奥行mm)	990×1,149×584 放熱ディスクφ480×680
質量（タンク空時）	(kg)	65
暖房適応面積（m²）	木造	133～159
	コンクリート	186～223

●温度分布図（上昇温度0℃基準）

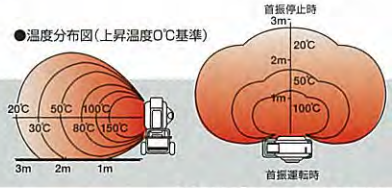



自動スイング機能 左右各30度

50/60Hz兼用型　消費電力（50/60Hz）110/125W

※製品出荷時、ヒーター部とタンク部は別梱包での出荷となります。組立が必要です。

上方向の角度90度可能。左右各30度の首振り機能搭載。強・弱（省エネモード）の2段燃焼。

VAL6
YDK バルシックス ワイデイーケー

標準価格／ ¥248,000（税抜） ¥260,400（税込）

熱出力（kW）/**38（強）・28（弱）**
●燃焼量2段切換 ●サーキュレータ内蔵
●上下可変 ■ 対震 ■ 過熱 ■ 炎監視
■ 停電 ■ ヒューズ ■ 電圧 ■ ファン異常

● 主な使用用途
工場、倉庫、体育館、イベント、
スポーツ会場など屋内外の暖房

放射熱＋温風

仕様		VAL6YDK
熱出力	(kW) (kcal/h)	38（強）28（弱） 32,600（強）24,200（弱）
燃料消費量	(L/h)	3.9（強）2.9（弱）
油タンク容量	(L)	45
燃焼持続時間	(h)	11（強）15（弱）
定格電圧及び消費電力（50/60Hz）		AC100V（103／108W）
温風吐出量	(m³/min)	5.0
運転音	(dB(A))	68（強）65（弱）
首振角度又は温風吐出角度	(度)	自動左右首振（左右各30） 上方5～90
外形寸法	(高×幅×奥行mm)	1,035×1,190×555 放熱ディスクφ480×680
質量（タンク空時）	(kg)	62
暖房適応面積（m²）	木造	130～155
	コンクリート	181～217

●温度分布図（上昇温度0℃基準）

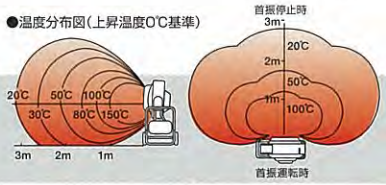



自動スイング機能 左右各30度 上可変

50/60Hz兼用型　消費電力（50/60Hz）103/108W

⚠注意 木製の床材でVAL6をご使用の際は、別売のミラーシートをご利用ください。

VAL6 Series バルシックス 大容量の赤外線で強力暖房

弊社の灯油焚きヒーターは業務用です。
一般家庭用ではありません。
シズオカのヒーターは、日本国内で製造されています。

ハードな使用にも耐える堅牢タイプ。強・弱（省エネモード）の2段階燃焼。大型タンクで連続燃焼19時間（弱燃焼時）。

VAL6 KBS バルシックス ケービーエス

標準価格／ ¥195,000（税抜） ¥204,750（税込）

熱出力（kW）/ **37（強）・28（弱）**
● 2P/3P兼用プラグ使用（アース付） ● 上可変
■ 対震 ■ 過熱 ■ 炎監視 ■ 停電
■ ヒューズ ■ 電圧 ■ ファン異常 ● 段積

● 主な使用用途
建築現場などハードな場所での暖房乾燥

段積収納

仕様		VAL6KBS
熱出力	(kW)	37（強）28（弱）
	(kcal/h)	31,800（強）24,200（弱）
燃料消費量	(L/h)	3.8（強）2.9（弱）
油タンク容量	(L)	57
燃焼持続時間	(h)	15（強）19（弱）
定格電圧及び消費電力	(50/60Hz)	AC100V（55／49W）
温風吐出量	(m^3/min)	—
運転音	(dB(A))	66（強）63（弱）
首振角度又は温風吐出角度	(度)	上方20
外形寸法	(高×幅×奥行mm)	884×675×703 放熱ディスクφ562
質量（タンク空時）	(kg)	40
暖房適応面積（m^2）	木造	127～152
	コンクリート	176～211

●温度分布図（上昇温度0℃基準）





寸法図（mm）



上可変 50/60Hz兼用型 消費電力（50/60Hz）55/49W

赤外線で無駄なく暖房。スペースをとらない薄型設計。

VAL6 miniF1 バルシックス ミニエフワン

標準価格／ ¥190,000（税抜） ¥199,500（税込）

熱出力（kW）/ **23**
● サーキュレータ内蔵
■ 対震 ■ 炎監視 ■ 停電
■ ヒューズ ■ 電圧

● 主な使用用途
工場、倉庫、体育館、イベント、
スポーツ会場など屋内外の暖房



仕様		VAL6miniF1
熱出力	(kW)	23
	(kcal/h)	20,100
燃料消費量	(L/h)	2.4
油タンク容量	(L)	25
燃焼持続時間	(h)	10
定格電圧及び消費電力	(50/60Hz)	AC100V（78／77W）
温風吐出量	(m^3/min)	3.0
運転音	(dB(A))	62
首振角度又は温風吐出角度	(度)	上方90～下方5
外形寸法	(高×幅×奥行mm)	960×894×547 放熱ディスクφ432
質量（タンク空時）	(kg)	39
暖房適応面積（m^2）	木造	80～96
	コンクリート	111～134

●温度分布図（上昇温度0℃基準）





寸法図（mm）



上下角度可変 消費電力（50/60Hz）78/77W

持ち運び便利なコンパクトサイズ。

VAL6 PH バルシックス ピーエイチ

標準価格／ **オープン価格**

熱出力（kW）/ **13**
● サーキュレータ内蔵
■ 対震 ■ 過熱 ■ 炎監視
■ 停電 ■ ヒューズ

● 主な使用用途
内装、塗装作業での暖房乾燥



仕様		VAL6PH
熱出力	(kW)	13
	(kcal/h)	10,900
燃料消費量	(L/h)	1.3
油タンク容量	(L)	10
燃焼持続時間	(h)	7
定格電圧及び消費電力	(50/60Hz)	AC100V（71／65W）
温風吐出量	(m^3/min)	3.1
運転音	(dB(A))	60／61
首振角度又は温風吐出角度	(度)	—
外形寸法	(高×幅×奥行mm)	587×309×538 放熱ディスクφ272
質量（タンク空時）	(kg)	15
暖房適応面積（m^2）	木造	40～48
	コンクリート	56～67

●温度分布図（上昇温度0℃基準）



寸法図（mm）



消費電力（50/60Hz）71/65W

必要以上に暖めない「エコボリューム搭載」。

VAL6 JPX5

バルシックスジェーピーエックスファイブ

標準価格／ **オープン価格**

熱出力（kW）/ **38（強）・28（弱）**
●燃焼量2段切替
■耐震 ■過熱 ■炎監視 ■ヒューズ
■ファン異常 ■電圧 ■停電

北海道限定

仕様		VAL6JPX5
熱出力	(kW)	38（強）28（弱）
	(kcal/h)	32,600（強）24,200（弱）
燃料消費量	(L/h)	3.9（強）2.9（弱）
油タンク容量	(L)	58
燃焼持続時間	(h)	15（強）20（弱）
定格電圧及び消費電力	(50/60Hz)	AC100V 57W（50Hz）
温風吐出量	(m^3/min)	—
運転音	(dB(A))	70（強）65（弱）
首振角度又は温風吐出角度	(度)	上方15
外形寸法	(高×幅×奥行mm)	970×645×1,235 ディスク径φ612
質量（タンク空時）	(kg)	50
暖房適応面積（m^2）	木造	130～155
	コンクリート	181～217

●温度分布図（上昇温度0℃基準）



寸法図（mm）



上可変 50/60Hz兼用型 消費電力（50Hz）57W

HOTGUN（ホットガン） 上下角度可変の熱風ヒーター

⚠注意 HGシリーズは暖房機ではありません。
弊社の灯油焚きヒーターは業務用です。
一般家庭用ではありません。
シズオカのヒーターは、日本国内で製造されています。

重さ11.5kg業界最軽量。ロータリーバーナーで燃焼音も静か。強・弱（省エネモード）の2段燃焼。

HOTGUN 30RS ホットガン 30アールエス

標準価格／￥88,000（税抜） ￥92,400（税込）

熱出力（kW）/**8.8（強）・6.3（弱）**
- 上下各17度に熱風吐出角度可変
- ロータリーバーナ静音設計
- ■対震 ■過熱 ■炎監視 ■油切れ
- ■ヒューズ ■停電 ■ファン異常

● 主な使用用途 内装・塗装の乾燥

節約する！ 汚さない！ 保護する！

仕様		HG30RS
熱出力	(kW)	8.8（強）6.3（弱）
	(kcal/h)	7,600（強）5,400（弱）
燃料消費量	(L/h)	0.91（強）0.65（弱）
油タンク容量	(L)	7.3
燃焼持続時間	(h)	8（強）11（弱）
定格電圧及び消費電力（50/60Hz）		AC100V（35／39W）
温風吐出量	(m³/min)	2.3（強）2.0（弱）
運転音	(dB(A))	58（強）54（弱）
首振角度又は温風吐出角度	(度)	上方17～下方17
外形寸法	(高×幅×奥行mm)	420×255×535 吐出口φ157
質量（タンク空時）	(kg)	11.5

●温度分布図（上昇温度0℃基準）

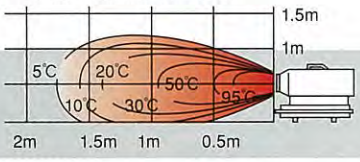

寸法図（mm）



上下角度可変 | 50/60Hz兼用型 | ブルー燃焼 | 消費電力（50/60Hz）35/39W

いつでも、どこでもコンパクトなのにハイパワー。

HOTGUN 50D ホットガン 50ディー

標準価格／￥123,000（税抜） ￥129,150（税込）

熱出力（kW）/**17**
- ●上下各20度に熱風吐出角度可変
- ■対震 ■過熱 ■炎監視 ■停電
- ■ヒューズ ■電圧

● 主な使用用途
塗料・接着剤の乾燥

一人でも持てる

仕様		HG50D
熱出力	(kW)	17
	(kcal/h)	15,000
燃料消費量	(L/h)	1.8
油タンク容量	(L)	17
燃焼持続時間	(h)	9
定格電圧及び消費電力（50/60Hz）		AC100V（110／120W）
温風吐出量	(m³/min)	9／10
運転音	(dB(A))	70
首振角度又は温風吐出角度	(度)	上方20～下方20
外形寸法	(高×幅×奥行mm)	520×341×750 吐出口φ168
質量（タンク空時）	(kg)	20

●温度分布図（上昇温度0℃基準）



寸法図（mm）



上下角度可変 | 50/60Hz兼用型 | 消費電力（50/60Hz）110/120W

燃焼量2段×送風量2段の選択可能。あらゆる用途で活躍・スタンダードタイプ。

HOTGUN MAXDⅡ ホットガン マックス ディーツー

標準価格／￥196,000（税抜） ￥205,800（税込）

熱出力（kW）/**42（強）・31（弱）**
- ●燃焼量2段切換 ●送風量2段切換
- ■対震 ■過熱 ■炎監視 ■停電
- ■ヒューズ ■電圧 ■ファン異常

● 主な使用用途
塗料・接着剤の乾燥

仕様		HGMAXDⅡ
熱出力	(kW)	42（強）31（弱）
	(kcal/h)	35,900（強）26,800（弱）
燃料消費量	(L/h)	4.3（強）3.2（弱）
油タンク容量	(L)	45
燃焼持続時間	(h)	10（強）14（弱）
定格電圧及び消費電力（50/60Hz）		AC100V（124／121W）
温風吐出量	(m³/min)	18／19（強）15／14（弱）
運転音	(dB(A))	72（強）67（弱）
首振角度又は温風吐出角度	(度)	上方40～下方40
外形寸法	(高×幅×奥行mm)	726×553×1,214
質量（タンク空時）	(kg)	47

●温度分布図（上昇温度0℃基準）

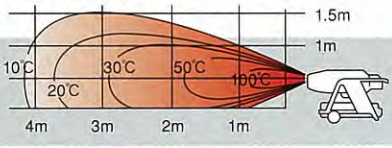

寸法図（mm）



上下角度可変各40° | 50/60Hz兼用型 | 消費電力（50/60Hz）124/121W

少し小型のサイズならNX。省スペースで活躍、強・弱（省エネモード）の2段燃焼。

HOTGUN NX ホットガン エヌエックス

標準価格／￥168,000（税抜） ￥176,400（税込）

熱出力（kW）/**32（強）・26（弱）**
- ●燃焼量2段切換
- ■対震 ■過熱 ■炎監視 ■停電
- ■ヒューズ ■電圧 ■ファン異常

● 主な使用用途
塗料・接着剤の乾燥

仕様		HGNX
熱出力	(kW)	32（強）26（弱）
	(kcal/h)	27,600（強）22,600（弱）
燃料消費量	(L/h)	3.3（強）2.7（弱）
油タンク容量	(L)	38
燃焼持続時間	(h)	12（強）14（弱）
定格電圧及び消費電力（50/60Hz）		AC100V（100／112W）
温風吐出量	(m³/min)	14／15
運転音	(dB(A))	68／69（強）65（弱）
首振角度又は温風吐出角度	(度)	上方23～下方23
外形寸法	(高×幅×奥行mm)	753×573×808 吐出口φ318
質量（タンク空時）	(kg)	32

●温度分布図（上昇温度0℃基準）

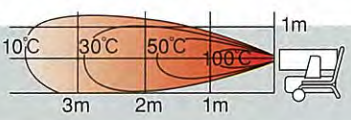

寸法図（mm）



上下角度可変各23° | 50/60Hz兼用型 | 消費電力（50/60Hz）100/112W

HOTGUN（ホットガン）

⚠注意 HGシリーズは暖房機ではありません。

弊社の灯油焚きヒーターは業務用です。一般家庭用ではありません。
シズオカのヒーターは、日本国内で製造されています。

強力！100m送風可能ダクトヒーター

熱を逃がさず無駄なく送るダクトタイプ。

HOTGUN DHⅡ ホットガン ディーエイチツー

標準価格／￥218,000（税抜）￥228,900（税込）

熱出力（kW）/35
- 4.5m³/minの大風量を吐出
- 2P/3P兼用プラグ使用（アース付）
- ■対震 ■過熱 ■炎監視 ■停電 ■ヒューズ ■電圧 ■風圧 ■ファン異常 ●段積

● 主な使用用途
建築現場でのコンクリートの凍結防止、養生

50/60Hz兼用型　防炎ダクト・ダクトバンド 給油ホース5m 標準装備　別置タンク必要　消費電力（50/60Hz）232/313W

段積収納

●放射エネルギー線図／上昇温度0℃基準

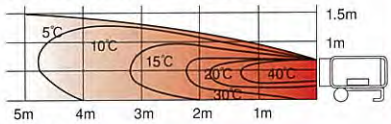

●温度分布図（上昇温度0℃基準）



寸法図（mm）



仕様		HGDHⅡ
熱出力	(kW)	35
	(kcal/h)	30,100
燃料消費量	(L/h)	3.6
油タンク容量	(L)	別売
燃焼持続時間	(h)	—
定格電圧及び消費電力（50/60Hz）		AC100V（232／313W）
温風吐出量	(m³/min)	45／52
運転音	(dB(A))	67／71
首振角度又は温風吐出角度	(度)	—
外形寸法	(高×幅×奥行mm)	746×554×998 吐出口φ455
質量（タンク空時）	(kg)	50

きれいな空気をきれいな熱風にかえて送風。

HOTGUN CJⅡ ホットガン シージェーツー

標準価格／￥310,000（税抜）￥325,500（税込）

熱出力（kW）/33.3 ●クリーンな熱風を吐出
- 2P/3P兼用プラグ使用（アース付）
- ■対震 ■過熱 ■炎監視 ■停電 ■ヒューズ ■電圧 ●段積

● 主な使用用途
建築現場でのコンクリートの凍結防止、養生、食品乾燥、ハウスの暖房、各種工業品の乾燥

防炎ダクト・ダクトバンド 給油ホース5m 標準装備　別置タンク必要　消費電力（50/60Hz）400/470W

段積収納

■ HGCJⅡ構造図

ガスの熱を、ラジエター式で効率良く伝え、クリーンな空気をそのままクリーンな熱風にかえます。



●温度分布図



寸法図（mm）



仕様		HGCJⅡ
熱出力	(kW)	33.3（間接熱風）
	(kcal/h)	28,600
燃料消費量	(L/h)	4.23
油タンク容量	(L)	—
燃焼持続時間	(h)	—
定格電圧及び消費電力（50/60Hz）		AC100V（400W／470W）
温風吐出量	(m³/min)	38／44
運転音	(dB(A))	72／74
首振角度又は温風吐出角度	(度)	—
外形寸法	(高×幅×奥行mm)	712×605×1,002
質量（タンク空時）	(kg)	55

ダクトタイプヒーター使用方法

（ダクトの折れ曲がりにご注意下さい）

排水路・河川・導水路・堤防の養生



テトラポットの養生



側溝の養生



基礎コンクリートの養生



大型タンクで15時間連続燃焼。朝まで運転可能。

HOTGUN 125NⅡ ホットガン 125エヌツー

標準価格／￥182,000（税抜）￥191,100（税込）

熱出力（kW）/35
- 15時間連続燃焼可能
- 2P/3P兼用プラグ使用（アース付）
- 上下各23度に熱風 吐出角度可変 ● 静音設計
- ■対震 ■過熱 ■炎監視 ■停電 ■ヒューズ ■電圧 ■ファン異常 ●段積

● 主な使用用途
建築現場でのコンクリートの凍結防止、養生

段積収納

上下角度可変　50/60Hz兼用型　消費電力（50/60Hz）98/114W

●温度分布図（上昇温度0℃基準）



寸法図（mm）



仕様		HG125NⅡ
熱出力	(kW)	35
	(kcal/h)	30,100
燃料消費量	(L/h)	3.6
油タンク容量	(L)	54
燃焼持続時間	(h)	15
定格電圧及び消費電力（50/60Hz）		AC100V（98／114W）
温風吐出量	(m³/min)	16／18
運転音	(dB(A))	65
首振角度又は温風吐出角度	(度)	上方23～下方23
外形寸法	(高×幅×奥行mm)	810×565×717 吐出口φ318
質量（タンク空時）	(kg)	38
暖房適応面積（m²）	木造	—
	コンクリート	—

オプション ヒーター製品オプション一覧（別売部品）

品　名	型　式	写　真	機能範囲	価　格	摘要製品・型式
サーモスタット 周囲温度を一定に保ちたい場合に使用	サーモスタットA		温度範囲 −10℃〜60℃	¥15,750（税込） ¥15,000（税抜）	VAL6-PH、JPX5 を除く全型式
	サーモスタットB		温度範囲 0℃〜100℃	¥28,350（税込） ¥27,000（税抜）	VAL6-PH、JPX5 を除く全型式
	サーモスタットC		温度範囲 40℃〜90℃	¥15,750（税込） ¥15,000（税抜）	VAL6-PH、JPX5 を除く全型式
タイマー 燃焼時間を設定したい場合に使用	タイマー24時間		1日24時間 15分刻みで燃焼 時間を設定	¥16,800（税込） ¥16,000（税抜）	VAL6-PH、JPX5 を除く全型式
	SEタイマー		30分の範囲の中 で燃焼時間を 設定	¥8,400（税込） ¥8,000（税抜）	ホカットSE15、20
燃料タンク 長時間燃焼させたい時に使用	オイルタンク95L		タンク容量95L	¥28,875（税込） ¥27,500（税抜）	VAL6-PH、PK、 SSN4、SSN5、HG30RS を除く全型式
	オイルレベラ		別置きタンクと接続 して燃料を送る場 合、油面を一定に 保つために使用	¥14,175（税込） ¥13,500（税抜）	VAL6-PH、PK、 SSN4、SSN5、HG30RS を除く全型式
	給油ホース5m		別置きタンクと 接続して燃料を 送る場合に使用	¥6,825（税込） ¥6,500（税込）	HG-CJⅡ HG-DHⅡは 標準装備
収納カバー 製品を保管する場合、防塵用に使用	収納カバーSE20		ホカット用カバー	¥5,250（税込） ¥5,000（税抜）	ホカットSE20
ガードフェンス 燃焼時、安全用防護柵として使用	ガードフェンス大型		幅1,222× 高さ903× 奥行822mm	¥36,750（税込） ¥35,000（税抜）	VAL6-SGⅡ、YDK など
	ガードフェンス中型		幅1,062× 高さ686× 奥行634mm	¥24,150（税込） ¥23,000（税抜）	SSN4、SSN5
ミラーシート 床面が木造などの場合、放射熱から 床面を保護するために使用本体収納カバー としても使用可能	ミラーシート （本体収納カバー）		幅1,560× 奥行950mm	¥12,600（税込） ¥12,000（税抜）	VAL6系の 床面保護シート （VAL6-SGⅡ・YDKは本体収納 カバーとしても使用できます。）
排気筒 室外に燃焼ガスを排出するために使用	排気筒セット			¥26,250（税込） ¥25,000（税抜）	ホカットSE15、20 HG-CJⅡ
	煙突ジョイント			¥16,800（税込） ¥16,000（税抜）	ホカットSE15、20
ビニールダクト	穴あり（折幅720mm×100m、穴ピッチ1m） 穴あり（折幅720mm×50m、穴ピッチ1m） 穴なし（折幅720mm×100m、穴なし） 穴なし（折幅720mm×50m、穴なし）			¥18,375（税込）¥17,500（税抜） ¥9,450（税込）¥9,000（税抜） ¥15,750（税込）¥15,000（税抜） ¥8,400（税込）¥8,000（税抜）	HG-CJⅡ HG-DHⅡ
	ダクトバンド 防災ダクト			¥1,575（税込）¥1,500（税抜） ¥4,200（税込）¥4,000（税抜）	※ダクトバンド・ 防災ダクトは消耗部品
消耗部品	エレメント ノズル	 	灯油をろ過 灯油を噴霧	¥525（税込） ¥500（税抜） ¥2,520（税込） ¥2,400（税抜） 現行機種の価格	エレメントは HG30RS、SSN4、SSN5を 除く全型式 ノズルは高圧噴霧 バーナーに使用

環境機器 作業場の換気・冷風・加湿

シズオカの冷風機・加湿器・エアードライヤーは、日本国内で製造されています。

気化式冷風機

RKF series

505・405・303

アールケーエフ 505・405・303

標準価格／**オープン価格**

特　長

水は、暖かく乾燥した空気に接したとき、気化します。このとき、空気からは熱が奪われ、温度が下がります。シズオカRKFシリーズは、この自然の冷却原理を利用し更に性能と使いやすさ、涼しさと快適さを追求した現代の環境商品です。

涼しさを、より広く、より遠くに。
充実のラインナップ。

圧倒的な涼感・大風量

4〜5人用

RKF 505

人気のスタンダードクラス

2〜3人用



RKF 405

涼しさ独り占め

1人用

RKF 303

型　式	RKF505		RKF405		RKF303	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房能力※1	7.5kW	8.5kW	3.9kW	4.4kW	2.7kW	3.0kW
寸法（高さ×幅×奥行）	H1565×W664×D654		H1368×W562×D563		H1223×W479×D471	
電　源	単相100V		単相100V		単相100V	
消費電力	360W	500W	175W	245W	75W	100W
風　量※2	130m³/min（最大）	150m³/min（最大）	105m³/min（最大）	116m³/min（最大）	77m³/min（最大）	87m³/min（最大）
水蒸発量※1	10.2ℓ/h	12.2ℓ/h	5.0ℓ/h	5.6ℓ/h	4.0ℓ/h	4.5ℓ/h
有効貯水量	50ℓ		50ℓ		36ℓ	
連続使用時間※1	4.8h	4.0h	10.0h	8.9h	9h	8h
給水方式※3	タンク貯水式（自動給水可能）		タンク貯水式		タンク貯水式	
安全装置	過負荷保護・水切れ検知・モーター過熱保護		過負荷保護・水切れ検知・モーター過熱保護		過負荷保護・水切れ検知・モーター過熱保護	
運転音	65dB（A）（最大）	68dB（A）（最大）	59dB（A）（最大）	63dB（A）（最大）	54dB（A）（最大）	59dB（A）（最大）
ファン径	450mm		400mm		300mm	
質　量	78kg		47kg		38kg	
風向・風量	左右・上下各40° オートスイング、風量可変		左右・上下各40° オートスイング、風量可変		上下手動、風量可変	
標準価格	オープン価格		オープン価格		オープン価格	

※1 上記仕様は、入口空気条件が30℃／相対湿度50%のときのものです。
※2 JIS C9601扇風機の風量算出方法による風量測定。※3 RKF303・405はオプションにて自動給水が可能です。

使用周囲温度5℃〜45℃

ご注意 冷風運転停止時はエレメント乾燥のため、必ず自動停止で終了してください。（20〜40分間の乾燥運転）
狭い密閉された空間で使用すると湿度が上がり冷却性能が発揮できません。

HSE551 Vaporize type Humidifier

加湿で静電気防止

省エネ・快適・地球にやさしい

気化式加湿機

HSE551 エイチエスイー551 50/60Hz兼用型

標準価格／**オープン価格**

- ●放電による製品トラブル防止！
- ●製品へのホコリ付着を防ぐ！
- ●紙類のミスフィード防止！

抜群の加湿力 最大6ℓ/h!

HSE551は産業用の加湿機、乾燥空気をグングン加湿して静電気の発生を抑制します。加湿能力は、最大のパワフル運転で毎時6ℓ、部屋の条件に合わせて標準、ソフトの3段階のモードを選ぶことが可能です。

水処理不要、水道水でもOK!

供給する水には、通常の上水道の使用が可能です。純水など特別に処理をした水を使用しなくても、カルキなどの飛散はほとんどありませんから安心です。

設置簡単、楽々移動！

設置には水道と100V電源があれば、直ちに使用が可能。大掛かりな工事は必要としません。キャスター付ですから工場のライン変えや、不需要期の移動の際にも簡単に移設や移動ができます。

■ 各モード毎の蒸発量

※室温23℃ 湿度40%の場合



▼仕様

	（50Hz／60Hz）
電　源	単相100V
消費電力（W）	218／282
風　量（m³/min）	34（最大）／39（最大）
※加湿量（ℓ/h）	6.0（最大）／6.3（最大）
運転音（dB）	62（最大）／62（最大）
質　量（kg）	82
寸法（高さ×幅×奥行mm）	高さ1775×幅640×奥行555
安全装置	過負荷保護、水切れ検知、オーバーフロー検知、モーター過熱保護

※上記仕様は、吸込口空気条件が23℃・相対湿度40%のときのものです。

使用周囲温度5℃〜35℃

気化式の特長

加湿機にはいくつかのタイプがありますが、HSE551は加湿エレメントによる気化式を採用しています。気化式は、蒸気式や噴霧式のような強制加湿と違って、周囲湿度に対応して加湿量が調整されるため、過加湿や結露し難い方式となっています。また、カルキやミネラル分は水と一緒に蒸発しないため、飛散はほとんどありません。（噴霧式と比較して60分の1〈当社試験データ〉）

ポータブル送風機　送排風・換気・攪拌・暑気払いに、小さいけれど大活躍。

持ち運びラクラク操作性バツグン。

●すぐれた安全性、耐久性。
安全性を配慮し、空気吸入、吐出口保護網を使用。ケーシングは厚く耐久性に優れています。また、電動機保護装置が標準装備されています。

●取手が丈夫で持ち運びラクラク。
使い易さを考慮した大きく持ちやすい樹脂製の取手は手に心地よくフィットします。

●高耐久・操作性に優れたスイッチ
取手についたスイッチは操作性が良く、しかも衝撃や湿気に強く設計されています。

F-300KN

F-200

型　式	F-300KN	F-200
電　源	単相100V	
電流値 (50/60Hz) (A)	4.6/6.0	1.5/1.5
風　量 (50/60Hz) (m³/min)	48/58	26/31
運転音 (50/60Hz) (dB (A))	78/82	69/75
消費電力 (50/60Hz) (W)	370/570	92/130
極　数 (P)	2	
羽根枚数	7	
質　量 (kg)	15	9

使用周囲温度−10℃〜40℃

F-300KN　エフ300ケーエヌ

標準価格／**オープン価格**
コード長 3.5m

F-200　エフ200

標準価格／**オープン価格**
コード長 2.8m

■ダクトL（5mφ320mm）
標準価格／**オープン価格**

■ダクトS（5mφ230mm）
標準価格／**オープン価格**

送風・排風いずれの使用できます。構造が簡単で設置も容易。

●モーターの取付が簡単（モーターは別売）
●専用モーターベース、ブーリー、Vベルト付

全型式ともモーターは別売りです

Vベルト
■FH-330B…M34
■FH-480K…A42
■FM-580K…A47

質　量 (kg)	
FH-330B	11
FH-480K	23
FH-580K	28

FH-330B　エフエイチ330ビー

標準価格／**オープン価格**

回転数 (r.p.m)	風量 (m³/分)	モーター (kW)	静圧 (水柱mm)
2200	35	0.2	10
	30		15

FH-480K　エフエイチ480ケー

標準価格／**オープン価格**

回転数 (r.p.m)	風量 (m³/分)	モーター (kW)	静圧 (水柱mm)
1430	48	0.4	24
1730	62	0.75	37

FM-580K　エフエム580ケー

標準価格／**オープン価格**

回転数 (r.p.m)	風量 (m³/分)	モーター (kW)	静圧 (水柱mm)
1430	120	0.75	17
1730	160	1.5	27

使用周囲温度−10℃〜40℃（全型式）

Air Dryer　冷却した圧縮空気から不純物を取り除き、キレイな空気を作り出します。

標準型（3〜15馬力対応）

SA-5N/SA-10N SA-15N

エスエー5エヌ/エスエー10エヌ
エスエー15エヌ

標準価格／￥172,000（税別）
〜￥280,000（税別）

省エネ運転／省スペース設計のエコノミータイプ。

中圧（二段圧縮）対応型

SA-5HN/SA-10HN SA-15HN

エスエー5エイチエヌ/
エスエー10エイチエヌ/
エスエー15エイチエヌ

標準価格／￥215,000（税別）
〜￥300,000（税別）

全ての二段圧縮（14kg/cm²）エアーコンプレッサーに対応。
ゆとりの安心設計。

高温入気対応型

SA-5SN/SA-10SN SA-15SN

エスエー5エスエヌ/エスエー10エスエヌ/
エスエー15エスエヌ

標準価格／￥210,000（税別）
〜￥360,000（税別）

80℃入気まで対応。周囲温度の高い場所でも使用できます。

		標準型			中圧(二段圧縮)対応型			高温入気対応型		
形式		SA-5N	SA-10N	SA-15N	SA-5HN	SA-10HN	SA-15HN	SA-5SN	SA-10SN	SA-15SN
処理空気量(m³/min)		0.54	1.2	1.7	0.54	1.2	1.7	0.54	1.2	1.9
適用エアーコンプレッサーKW(HP)		3.7(5)	7.5 (10)	11 (15)	3.7(5)	7.5 (10)	11 (15)	3.7(5)	7.5(10)	11 (15)
入口条件(定格)		圧力0.7Mpa(7kg/cm²G)入気温度35℃ 周囲温度32℃			圧力1.4Mpa(14kg/cm²G)入気温度35℃ 周囲温度32℃			圧力0.7Mpa(7kg/cm²G)入気温度55℃ 周囲温度32℃		
露点温度		圧力下10℃(定格条件時)								
最高使用圧力Mpa (kg/cm²G)		1.0 (10)			1.5(15)			1.0 (10)		
本体外形寸法(幅×奥行×高)(mm)		244×560×520	284×600×545	320×700×767	244×560×520	284×600×545	320×700×767	269×644×554	267×685×601	350×744×795
重量(kg)		27.5	28.5	43	27.5	28.5	43	32	43	61
空気接続口径(JIS B2301)		Rc 1/2	Rc 3/4	Rc 3/4	Rc 1/2	Rc 3/4	Rc 3/4	Rc 1/2	Rc 3/4	Rc 1
電気仕様	電源	単相100V 50/60Hz		単相200V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz		単相200V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz	3相200V 50/60Hz	
	消費電力(W)(50/60Hz)	205/240	270/270	410/420	205/240	270/270	410/420	230/260	465/545	625/740
	電流(A)(50/60Hz)	3.0/2.9	3.4/2.8	2.6/2.1	3.0/2.9	3.4/2.8	2.6/2.1	3.1/3.2	1.7/1.9	2.3/2.5
冷媒仕様	圧縮機出力(W)	65	150	230	65	150	230	75	300	500
	凝縮器	ファインチューブ強制空冷式								
	冷媒制御方式	キャピラリ								
	容量制御方式	定圧膨張弁								
	冷媒	R-134a						R-407c		
標準価格(税別)		172,000円	210,000円	280,000円	215,000円	240,000円	300,000円	210,000円	280,000円	360,000円

倉庫、工場、駐車場、ゴルフ場、講演、スポーツ施設に。

手押し掃除機
PAKO パコ

PAKO パコの特長

■手押し運転コードレス
手押し運転のため電源を必要としません。清掃中じゃまなコードの取り回しが不要で作業時間も短縮。

■前後進ゴミをかきこみます
前進時・後進時もメインブラシの回転方向は同じ。手狭なスペースの掃除の時に便利。

■大型ダストホッパー
樹脂製で軽量ダストホッパー。ワンタッチ脱着でゴミ捨てもラクラク。

■メインブラシ調整機能
メインブラシの上下調整が可能。床面の高さに合わせて使用できます。

■操作性&清掃の対象
誰でも手軽に使えて操作カンタン。砂・砂利・ガラス・紙類・落葉・枯葉等、あらゆるゴミを一掃。

ダストホッパー内に入った 降灰やホコリを飛散させません。

HA-480K
エイチエー480K
標準価格／ **オープン価格**

■飛散防止シート
ダストホッパー取出し時、ダストホッパー内のホコリが飛散することを防ぎます。

HS-650
エイチエス650 サイドブラシタイプ
標準価格／ **オープン価格**

HA-480
エイチエー480
標準価格／ **オープン価格**

- ●手押しのため、電源不要。静かで抜群の経済性。コードレスなので移動も自由自在。
- ●砂・砂利ガラス・紙類・落葉・枯葉等あらゆるゴミを一掃。
- ●広いスペースを手早くクリーンアップします。毎時2,275㎡の清掃能力。(HS-650)
- ●軽量樹脂大型ダストホッパーはワンタッチで着脱可能。狙ったゴミはすべて飲み込み、まとめてポイ。
- ●押しても、引いてもゴミがとれます。

型　式	HS650	HA480K/HA480
操作方法	歩行手押し式	
清掃幅mm	650 (サイドブラシ使用時)	480
清掃能力 (3.5km/時) m^2	2,275	1,680
ダストホッパー容量	40	
メインブラシ幅mm	480	
寸　法mm	H908×W825×D1,300	H908×W675×D1,070
質　量kg	22.2	20.3
付属品	スパナ (10×13)、L型レンチ (5mm)	

本カタログに掲載されている商品は業務用です。一般家庭用ではありません。

アフターサービスについて
- ●製品の修理については、お買上げの販売店にご相談ください。
- ●保証期間経過後は有償修理となります。修理によって性能が維持できる場合は有償修理いたします。
- ●補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。この期間は経済産業省の指導によるものです。性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。

事前点検のおすすめ
使用される場所、環境、時間等により消耗や劣化する部品があります。安心してお使いいただくため事前点検（有料）をおすすめします。詳しくはお買上げの販売店または最寄の弊社営業所にご相談ください。

ホームページアドレス http://www.shizuoka-seiki.co.jp/

■お問い合わせ…

●デザイン・仕様は改良にため予告なく変更することがあります。●製品の色は印刷のため、実際とは多少異なる場合があります。
●このカタログ内容は平成25年8月1日現在のものです。

VEGETABLE OIL INK 用紙は再生紙、インキはベジタブルインキを使用しています。弊社では地球にやさしい印刷物を常に考えています。

人にうれしい、地球にやさしい。

静岡製機株式会社

北海道営業所	〒007-0804 札幌市東区東苗穂4条3-4-12	TEL.011-782-5294
東北営業所	〒989-6136 宮城県大崎市古川穂波3-1-14	TEL.0229-23-7219
関東営業所	〒302-0017 茨城県取手市桑原1424-1	TEL.0297-73-0658
中部営業所	〒437-8601 静岡県袋井市山名町4-1	TEL.0538-42-3222
関西営業所	〒661-0032 兵庫県尼崎市武庫之荘東2-10-8	TEL.06-6432-7880
九州(営)駐在	〒839-0862 福岡県久留米市野中町1438-1	TEL.0942-31-2070
産機企画課	〒437-1121 静岡県袋井市諸井1300	TEL.0538-23-2822

●FAX

北海道営業所	011-782-8258	東北営業所	0229-21-1464
関東営業所	0297-71-3080	中部営業所	0538-42-3206
関西営業所	06-6432-7487	産機企画課	0538-23-2890
九州(営)駐在	06-6432-7487		

1300097B©